
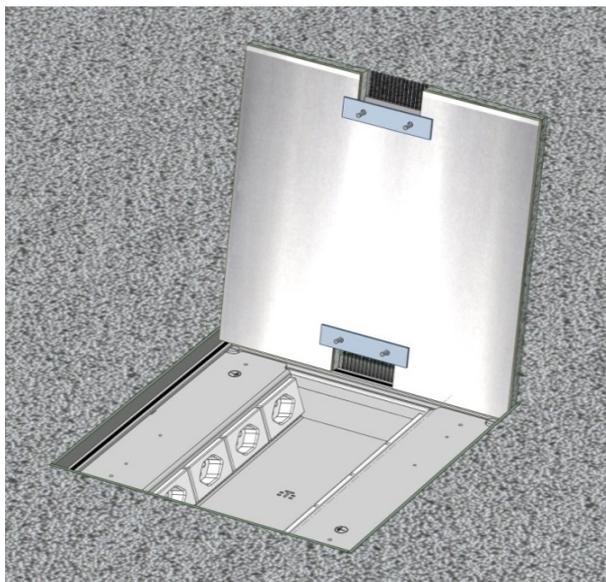


FICHE TECHNIQUE

Boîte de sol noyée dans chape type BDS

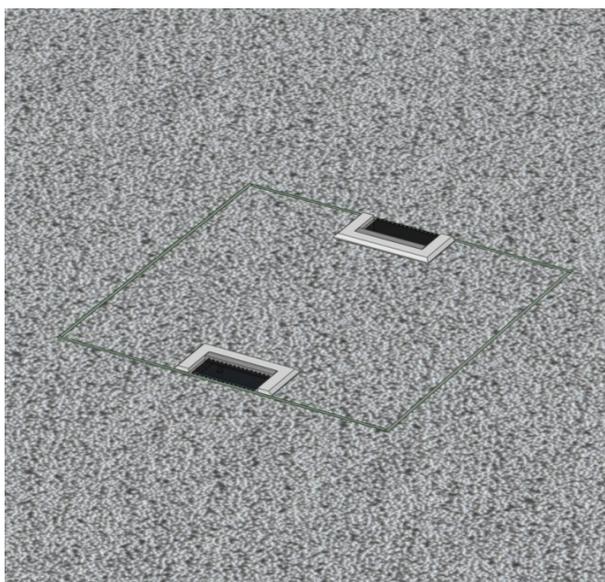

Les boîtes de sol à noyer dans la chape, se positionnent directement sur la dalle.

Elles se règlent après avoir coulé les chapes à l'aide de quatre vis situées dans chaque angle à l'intérieur du cadre.

Grâce à ses baguettes interchangeables, on peut adapter en tout temps n'importe quelle hauteur de revêtement.

Il est possible d'adapter une partie active pour prises Gr.1 ou Gr.2 qui se distingue en aluminium anodisé pour un bel aspect final de la boîte.

Pour les sorties cordons (1 ou 2 sorties), vous aurez le choix entre une brosse anti-poussière noire, ou un clapet amovible en inox brossé.



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE




TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

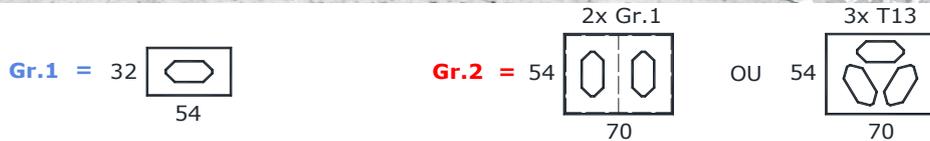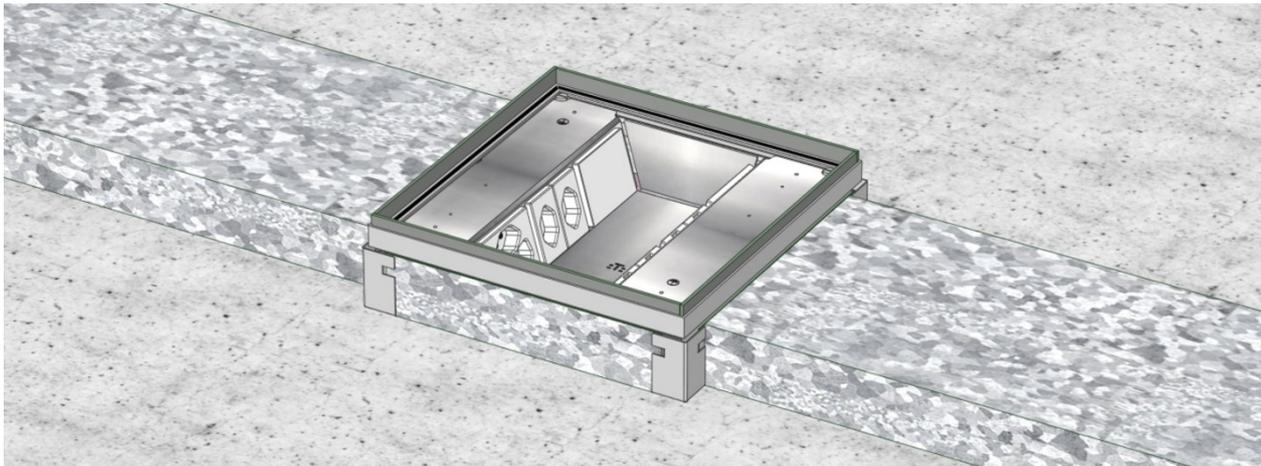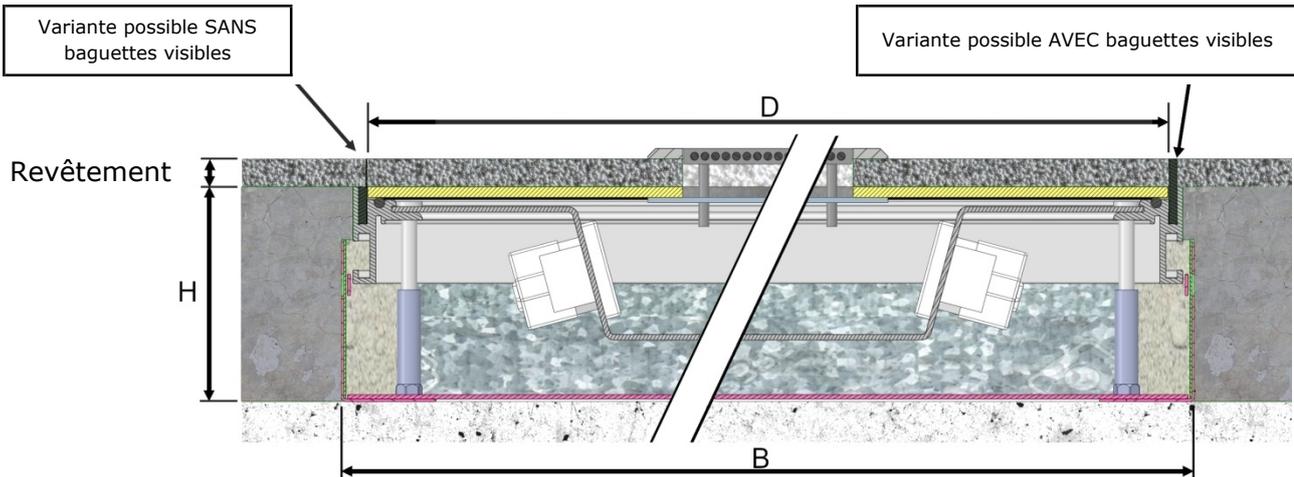

D dimensions (couvercle) *	B base (boîtier) *	H hauteur (chape)	Prises	Article TEMSA
200 x 200mm	220 x 220mm	60 à 80 mm	4x FLF Gr.1	BDS-HRZ-200
		80 à 150 mm	1x FLF Gr.2 + 1x FLF Gr.1	BDS-HRV-200
250 x 250mm	270 x 270mm	60 à 80 mm	6x FLF Gr.1	BDS-HRZ-250
		80 à 150 mm	4x FLF Gr.2	BDS-HRV-250
300 x 300mm	320 x 320mm	60 à 80 mm	8x FLF Gr.1	BDS-HRZ-300
		80 à 150 mm	6x FLF Gr.2	BDS-HRV-300
350 x 350mm	370 x 370mm	60 à 80 mm	8x FLF Gr.1	BDS-HRZ-350
		80 à 150 mm	6x FLF Gr.2 + 2x FLF Gr.1	BDS-HRV-350
400 x 400mm	420 x 420mm	60 à 80 mm	10x FLF Gr.1	BDS-HRZ-400
		80 à 150 mm	8x FLF Gr.2	BDS-HRV-400

* formats personnalisés sur demande, veuillez nous contacter.