



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A


CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

FICHE TECHNIQUE

Canal de sol type CJM

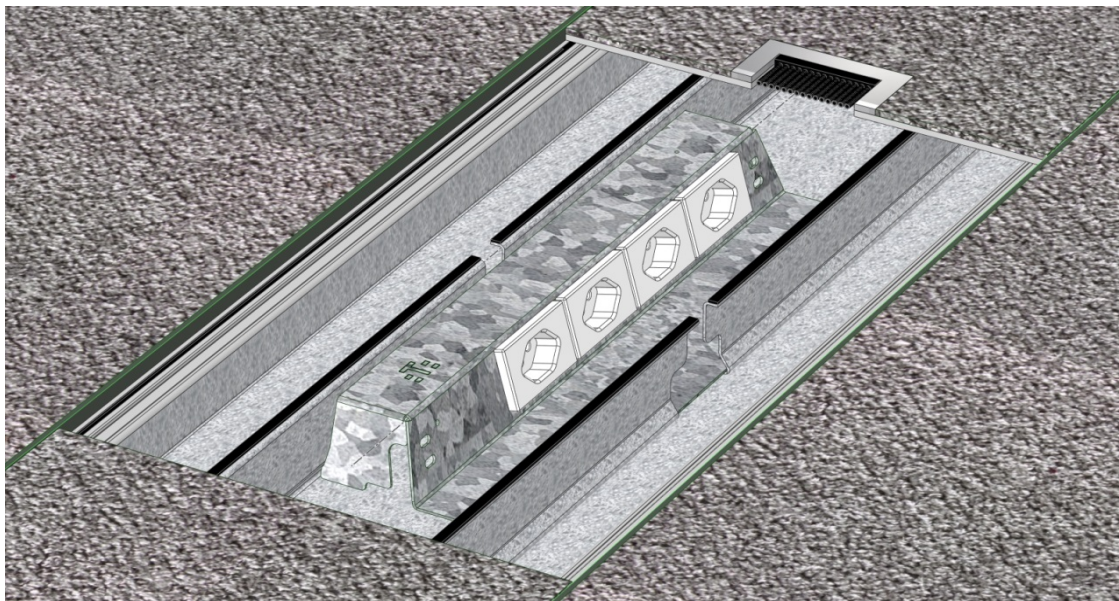

Les canaux de sol fabriqués en acier galvanisé se positionnent soit sur lit de ciment confectionné par le maître d'œuvre ou sur supports de nivelage lorsqu'il est à poser sur une dalle brut.




Ils présentent la particularité d'avoir des couvercles amovibles pour accéder aux prises ainsi que trois compartiments dont celui du milieu dédié aux parties actives. Des entailles sont prévues à intervalles réguliers pour passer les câbles d'un compartiment à l'autre.

Sa pose est compatible dans une chape avec chauffage par le sol intégré.

La hauteur minimum d'un canal équipé de prises FLF est de 60mm. Pour une hauteur moindre (40mm minimum), il ne sera pas possible de l'équiper.

Grâce à son profil de garde interchangeable, on peut adapter en tout temps n'importe quel hauteur de revêtement.

La dimension standard disponible en stock est 300x60mm en longueur de 2000mm. Les autres dimensions sont livrables sur demande.

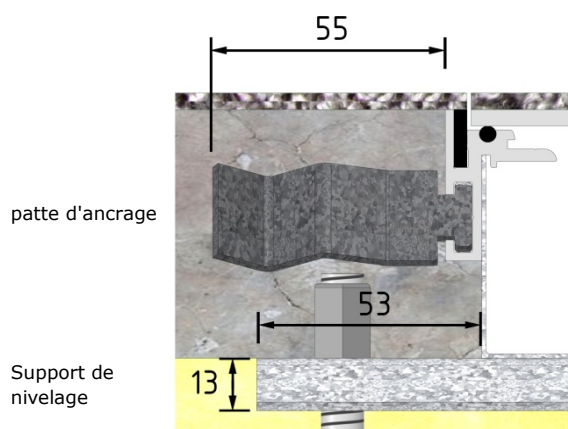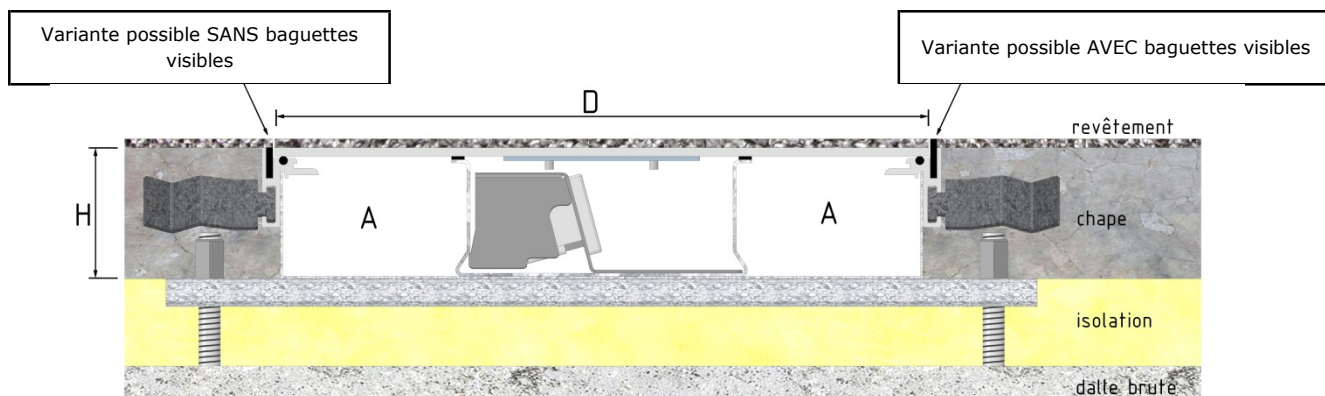

D dimensions (couverture)	H - hauteur	A - Largeur	Prises	Article TEMSA
300mm	60mm (*)	85mm	Gr.1	CJM300601
	80mm		Gr. 1 ou Gr.2	CJM300801
400mm	60mm	125mm	Gr.1	CJM400601
	80mm		Gr. 1 ou Gr.2	CJM400801
500mm	60mm	185mm	Gr.1	CJM500601
	80mm		Gr. 1 ou Gr.2	CJM500801

↑ formats personnalisés sur demande, veuillez nous contacter.

* dimension standard



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99


Coude 90° type CJE



Coude 90° permettant un renvoi d'angle aisé entre les canaux de sol.

CJE306060 300x60mm
Existe pour les autres dimensions


Té type CJT



Raccord " T " permettant un raccordement aisé entre trois canaux de sol.

CJT306060 300x60mm
Existe pour les autres dimensions

Croix type CJX



Raccord croix permettant un raccordement aisé entre quatre canaux de sol.

CJX306060 300x60mm
Existe pour les autres dimensions


Pièce de fermeture type CJA



Pièce de fermeture pour arrêter un canal.

CJA306060 300x60mm
Existe pour les autres dimensions

Partie active type CPA



Partie active transversale pour l'installation de 3 à 6 prises FLF.
Possibilité de livraison équipée et câblée selon demande.

CPA180300 300x60mm
Existe pour les autres dimensions



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

Support de nivelage type CJA



Support de nivelage permettant le réglage aisé du niveau du canal.

CJA000300 300x60mm
Existe pour les autres dimensions


Support de nivelage CROIX type CJA



Support de nivelage permettant le réglage aisé du niveau pour les pièces de jonction de type coude 90°, raccord " T " ou raccord croix.

CJA100300 300x60mm
Existe pour les autres dimensions

Support de suspension



Support de suspension dans zone de réservation faite lorsque la chape est déjà existante (p.ex. rénovations, transformations, etc.)

CJM300000


Raccord



Raccord pour liaison entre tous les éléments de canaux de sol

CJA031000

Patte d'ancrage



Ancrage de canal dans la chape.

En option: outil de pose de patte d'ancrage CJA034999



CJA034000



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

Couvercle 1000mm



Couvercle en acier galvanisé épaisseur 4mm pour revêtements solide, longueur 1000mm

CJC3001000 300mm
Existe pour les autres dimensions


Couvercle 500mm avec entaille sortie cordons



Couvercle en acier galvanisé épaisseur 4mm pour revêtements solide, longueur 500mm avec une entaille de sortie cordons

CJC300500 300mm
Existe pour les autres dimensions


Couvercle plaque à gâteau 1000mm



Couvercle avec 4 bords relevés pour revêtements liquide (type résine, béton, etc.), longueur standard 1000mm. Autre longueurs sur demande.

CJC3001000-PAGV 300mm
Existe pour les autres dimensions

Couvercle plaque à gâteau 500mm, avec entaille sortie cordons



Couvercle avec 4 bords relevés pour revêtements liquide (type résine, béton, etc.), longueur 500mm avec une entaille de sortie cordons. Autre longueurs sur demande.

CJC300500-PAGV 300mm
Existe pour les autres dimensions

Couvercle provisoire en bois aggloméré



Couvercle de protection provisoire en bois aggloméré épaisseur 16mm

CJC30044516 300mm
Existe pour les autres dimensions



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.


Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

Baguette de finition pour revêtement



Baguette de finition en
longueur de 2000mm,
hauteur selon revêtement

Sortie cordons



*Voir chapitre dédié au
produit*