



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A


CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

FICHE TECHNIQUE

Canal noyé type CSN

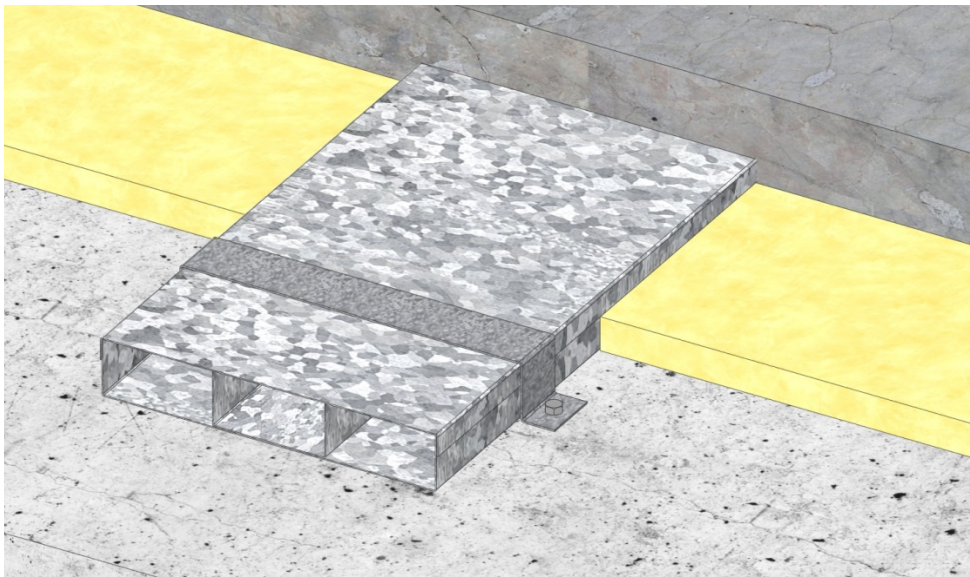

Les canaux de sol noyés, fabriqués en tôle galvanisée, se positionnent directement sur la dalle et se fixent à l'aide de brides prévues à cet effet.

Le canal reste condamné et inaccessible une fois la chape coulée, pour les grandes longueurs, il est conseillé de mettre des boîtes de tirage.
(boîte de sol type BDS)



TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE


TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A

CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch

Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

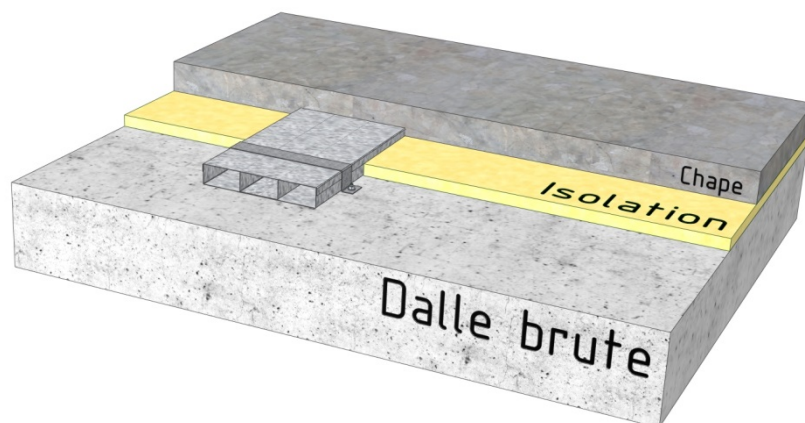

N° article	Dimensions H x L	Nbre de compartiments
CSN200301	30 x 200	2
CSN300302	30 x 300	3
CSN400302	30 x 400	3
CSN200401	40 x 200	2
CSN300402	40 x 300	3
CSN400402	40 x 400	3
CSN200501	50 x 200	2
CSN300502	50 x 300 (*)	3
CSN400502	50 x 400	3

formats personnalisés sur demande, veuillez nous contacter.

* dimensions standard

Coude vertical 90°



Coude vertical 90° ou toute autre fabrication sur mesure.

Bride de fixation



Bride de fixation pour canal noyé.
Dimension relative au canal noyé choisi.

Pour les jonctions type coude, Té et croix, il suffit d'une boîte de sol noyée en chape type BDS. La boîte de sol peut-être équipée de parties actives ou pas, s'il s'agit juste d'une boîte de tirage.

