


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Boîte de sol noyée dans chape type BDS



Cloche de réservation

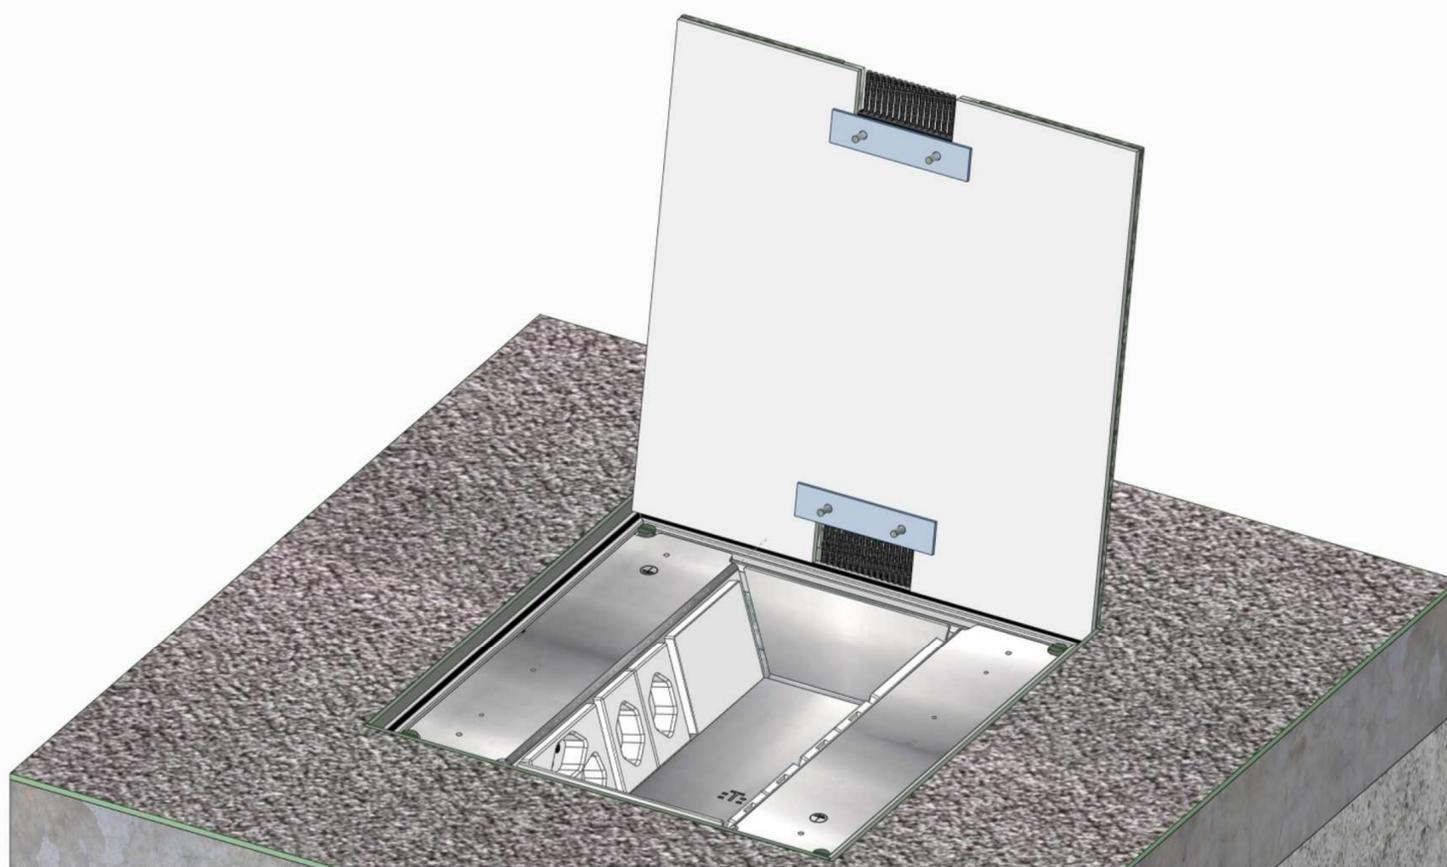

Boîte de sol

1

Aspect du produit avant montage.
Boîte de sol complète avec cloche de réservation.



Déboîter la cloche de réservation et la mettre de côté.





Sortir le couvercle et le mettre de côté.




Démontage de la partie active:

- ② Utiliser un tournevis plat comme levier dans l'entaille prévue à cet effet pour déboîter la partie-active de son logement.


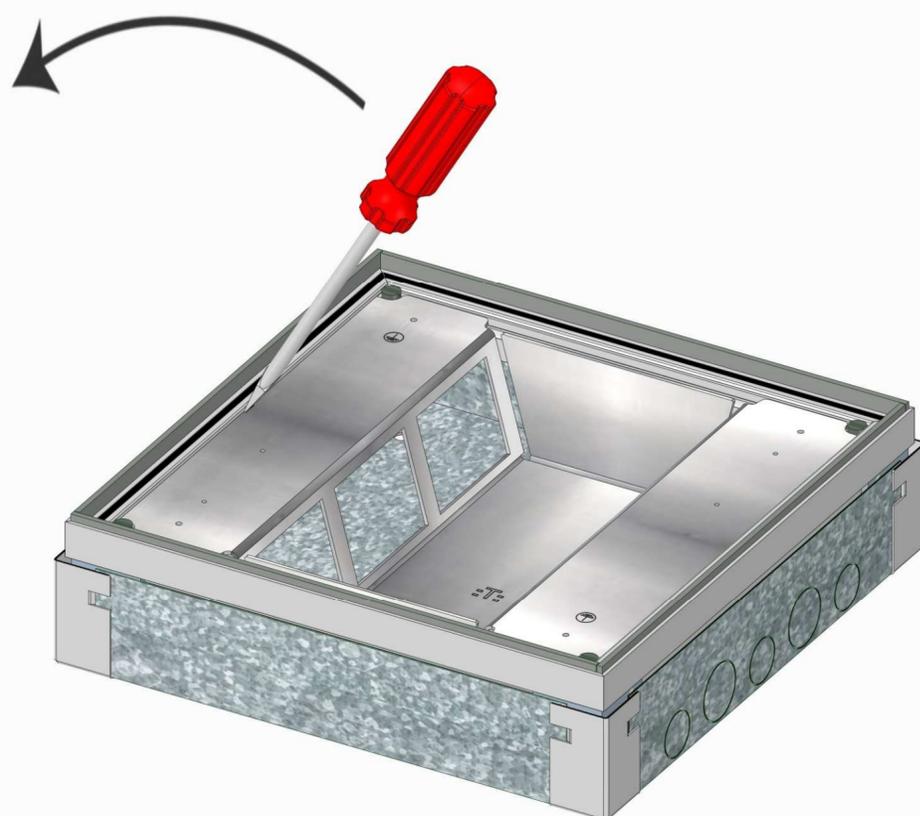
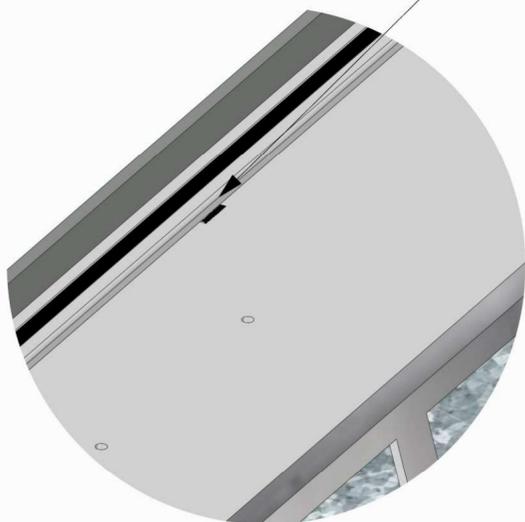


sortir la partie-active et la mettre de côté.

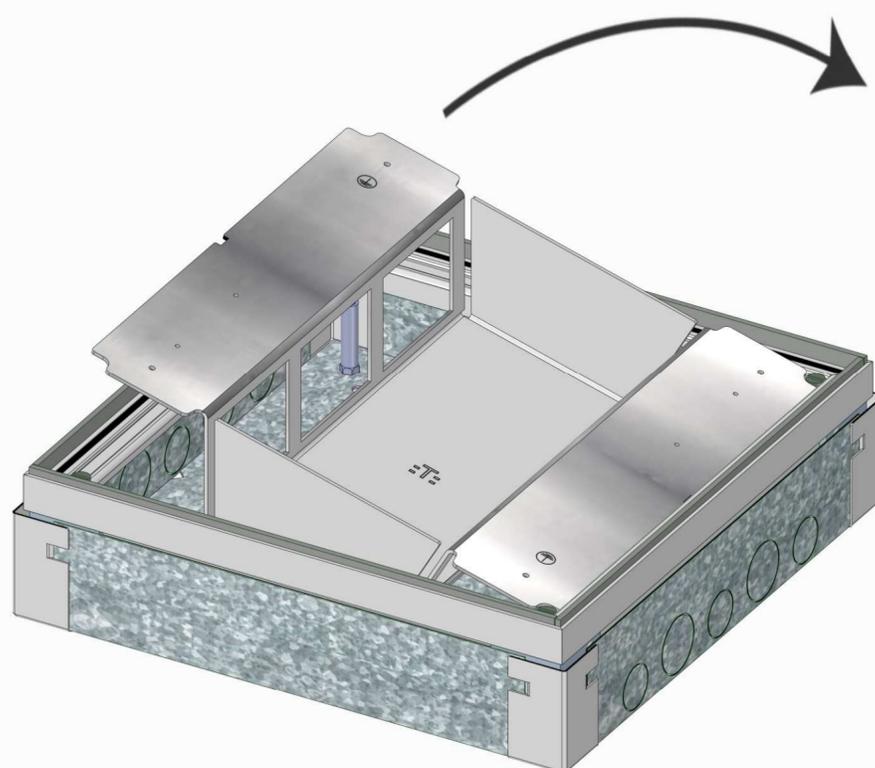


3

Fixer la boîte de sol à la dalle avec les 5 trous de Ø8mm à choix au fond du caisson

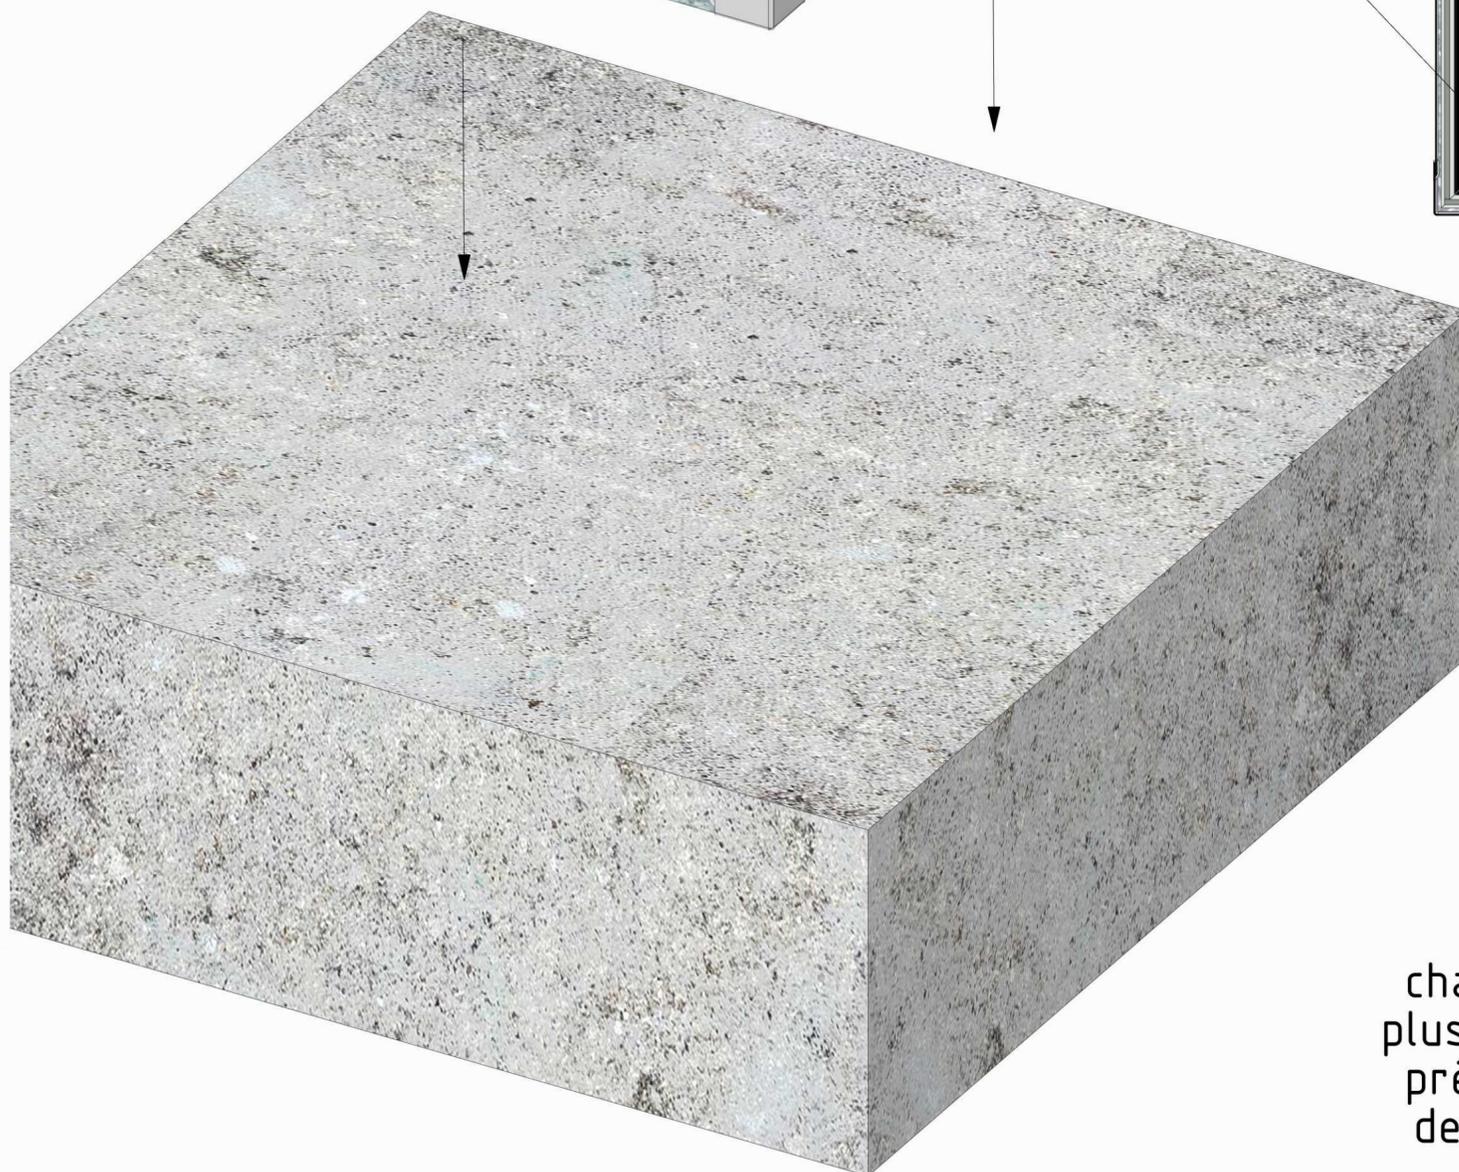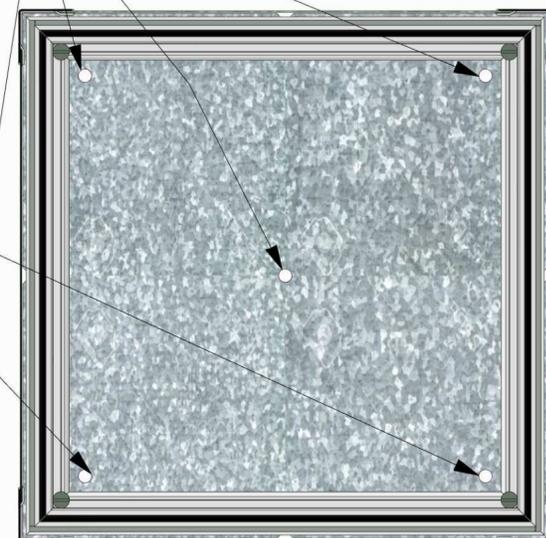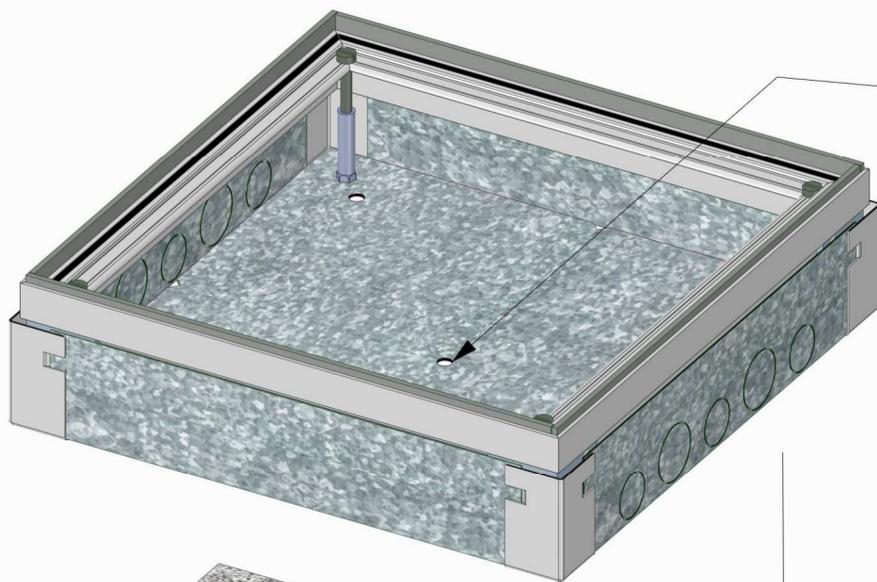

ATTENTION:


Si la composition chape + isolation mesure plus de 140mm d'épaisseur, prévoir un réhaussement de la boîte sur la dalle!

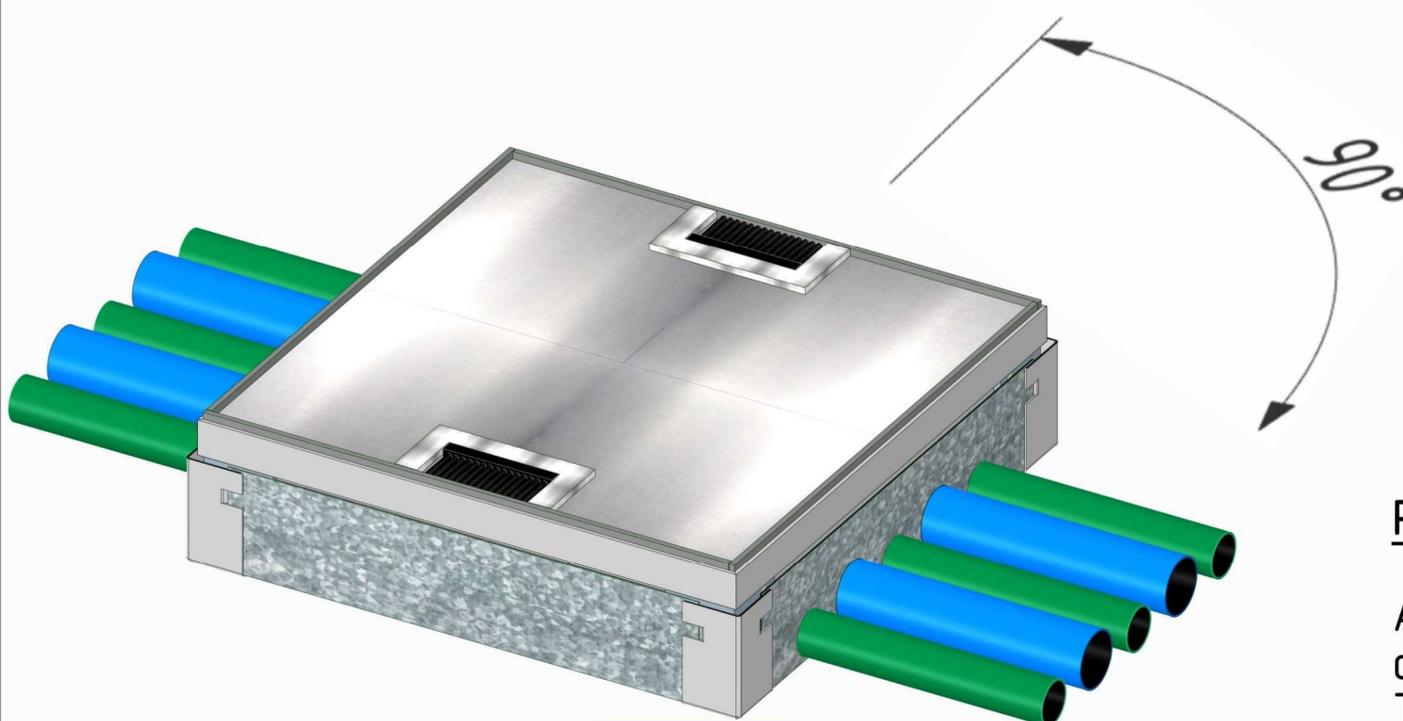


Pour information:

Au final, les sortie-cordons du couvercle se retrouvent TOUJOURS perpendiculaire aux entrées de tubes!

4 Poser la cloche de réservation




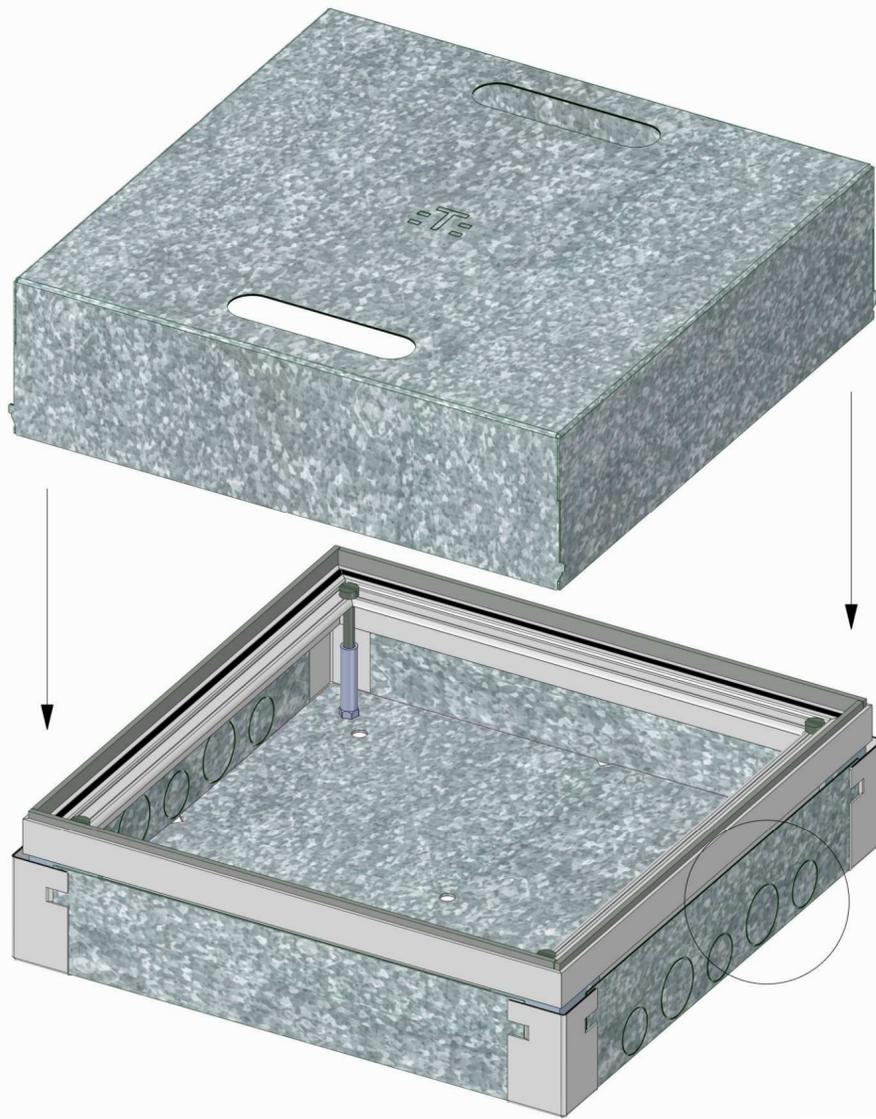


Ouvertures pré-découpées aux Ø25mm et Ø32mm pour passage des tubes

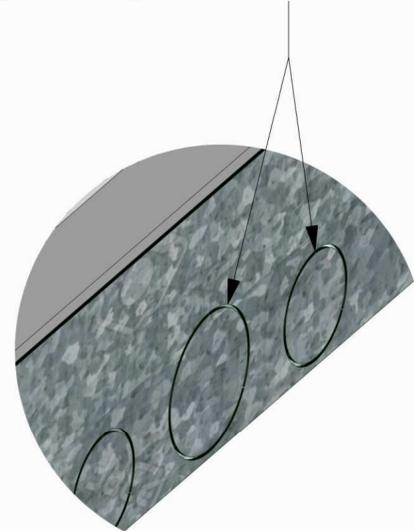


ATTENTION:

Pour assurer une protection optimale, la cloche doit impérativement avoir ses quatre angles emboîtés ainsi!

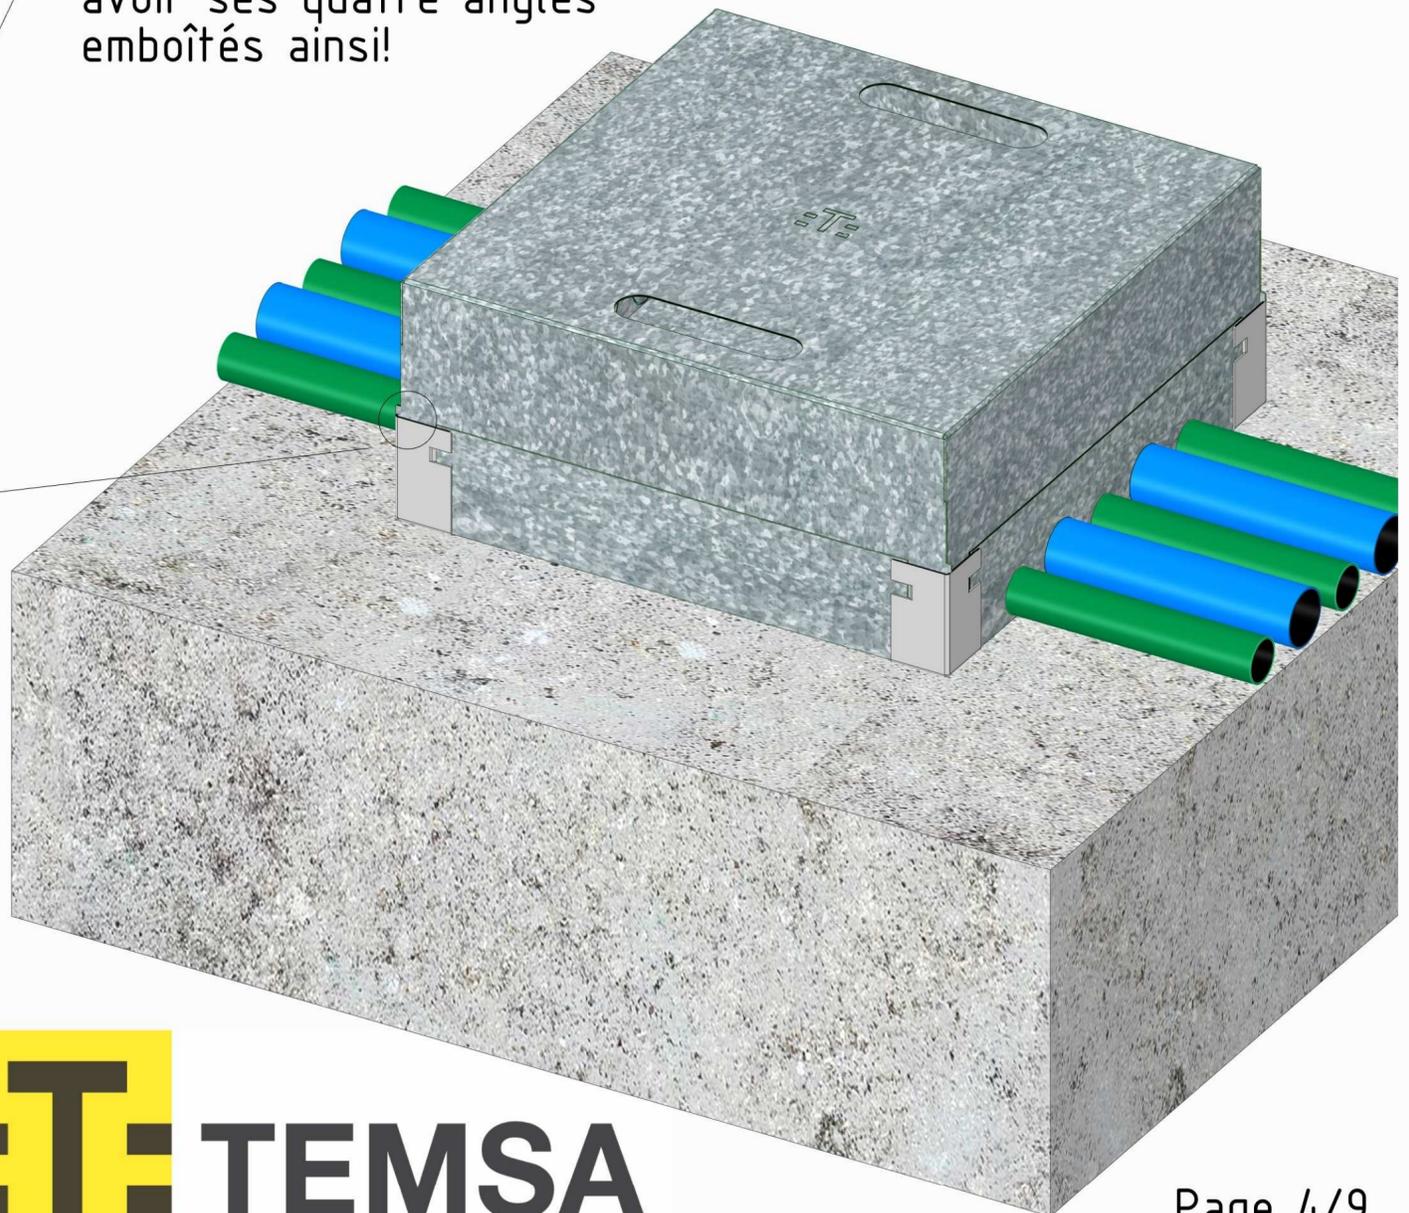


5

Protéger la boîte de sol avec une bande de rive PE avant le coulage de la chape

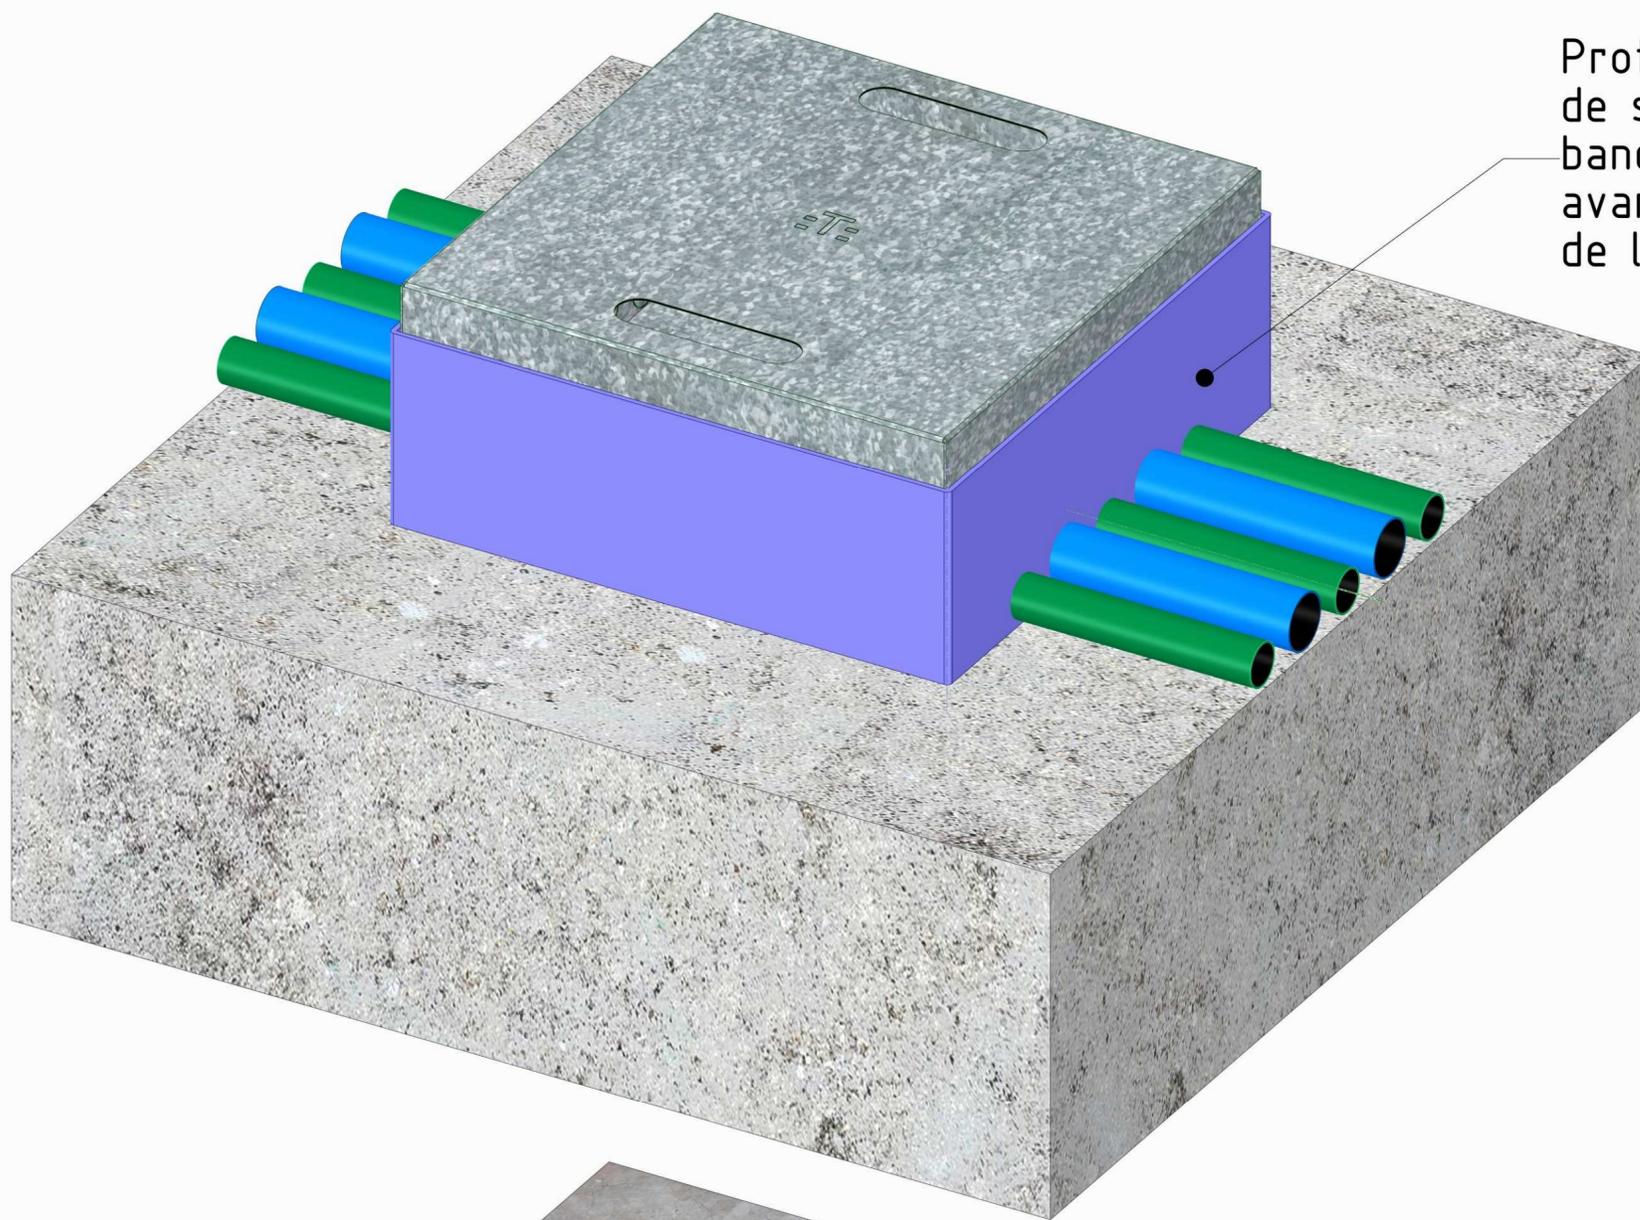


Coulage de chape

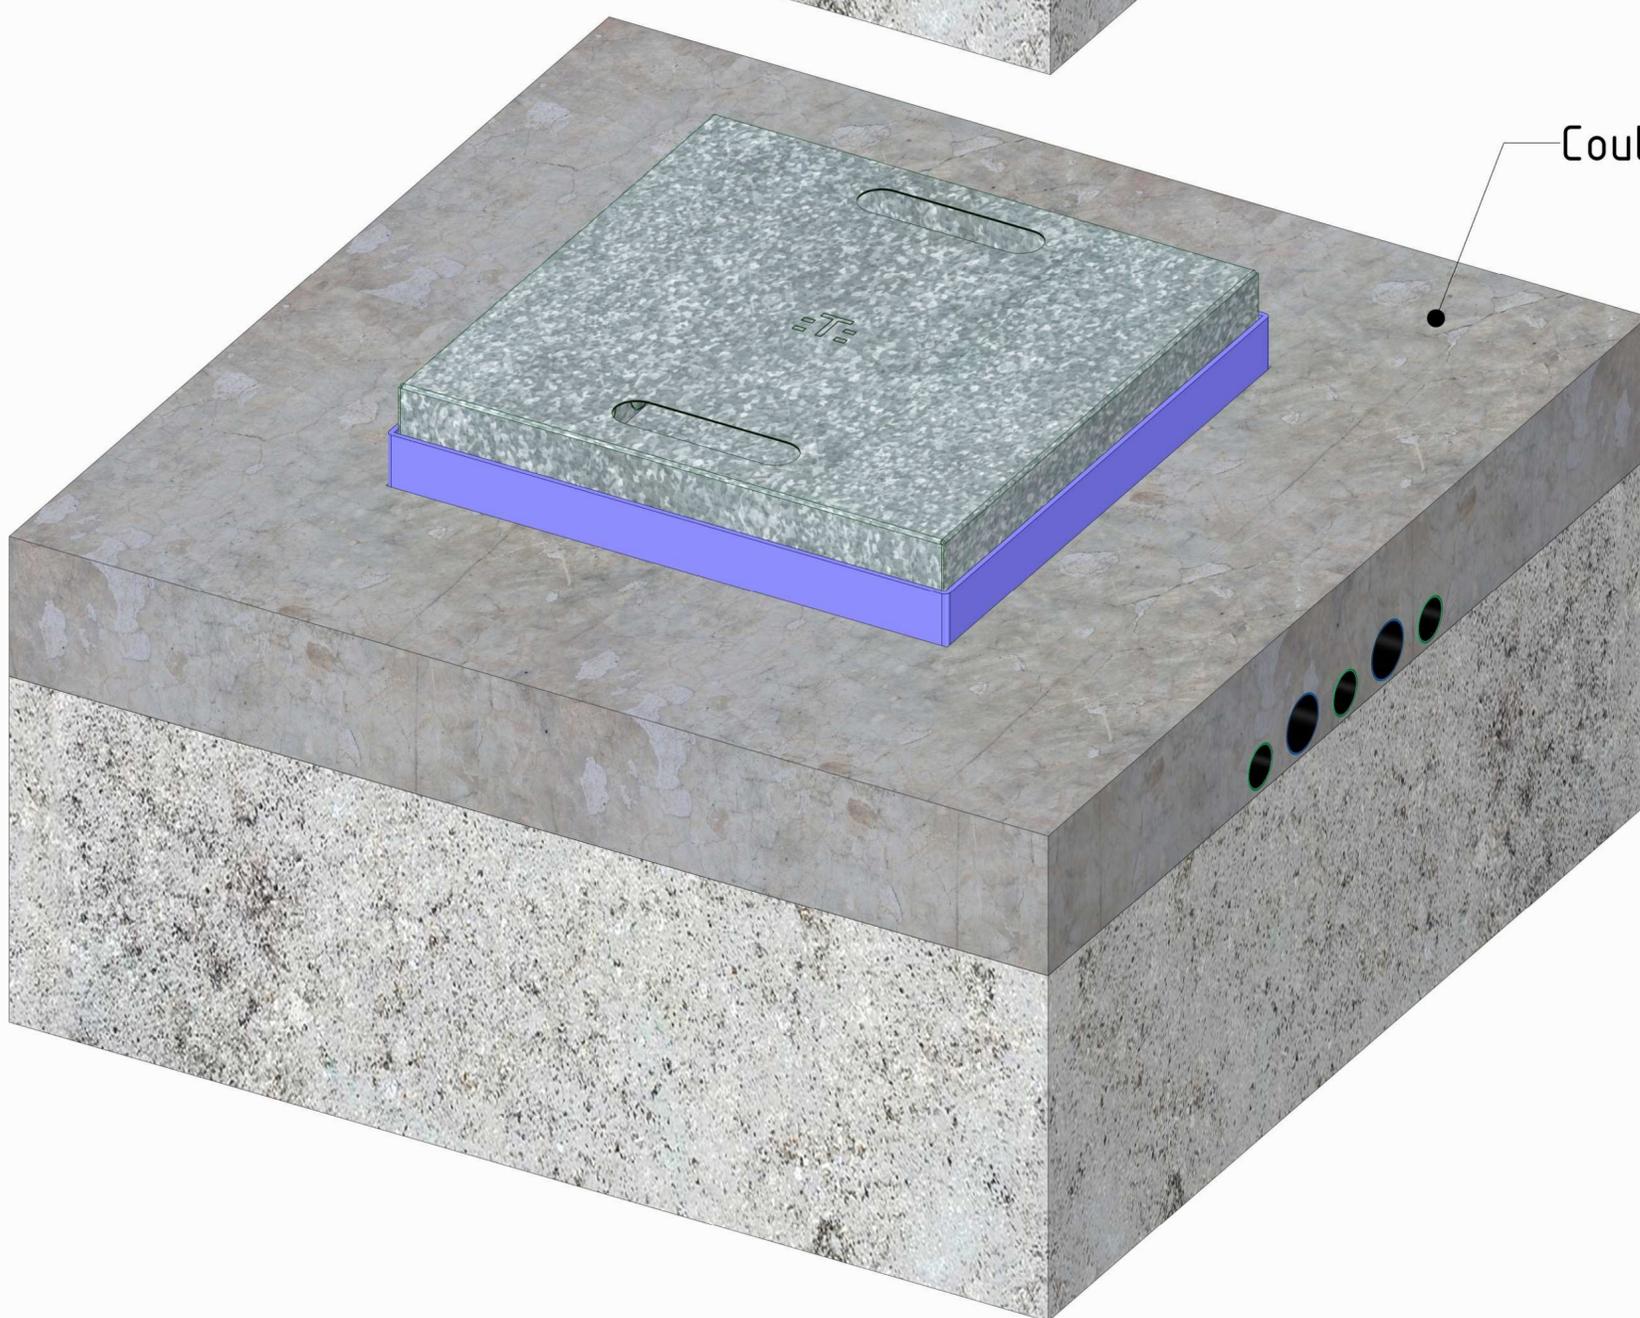


Après séchage de la chape:

⑥ Démontage de la cloche de réservation

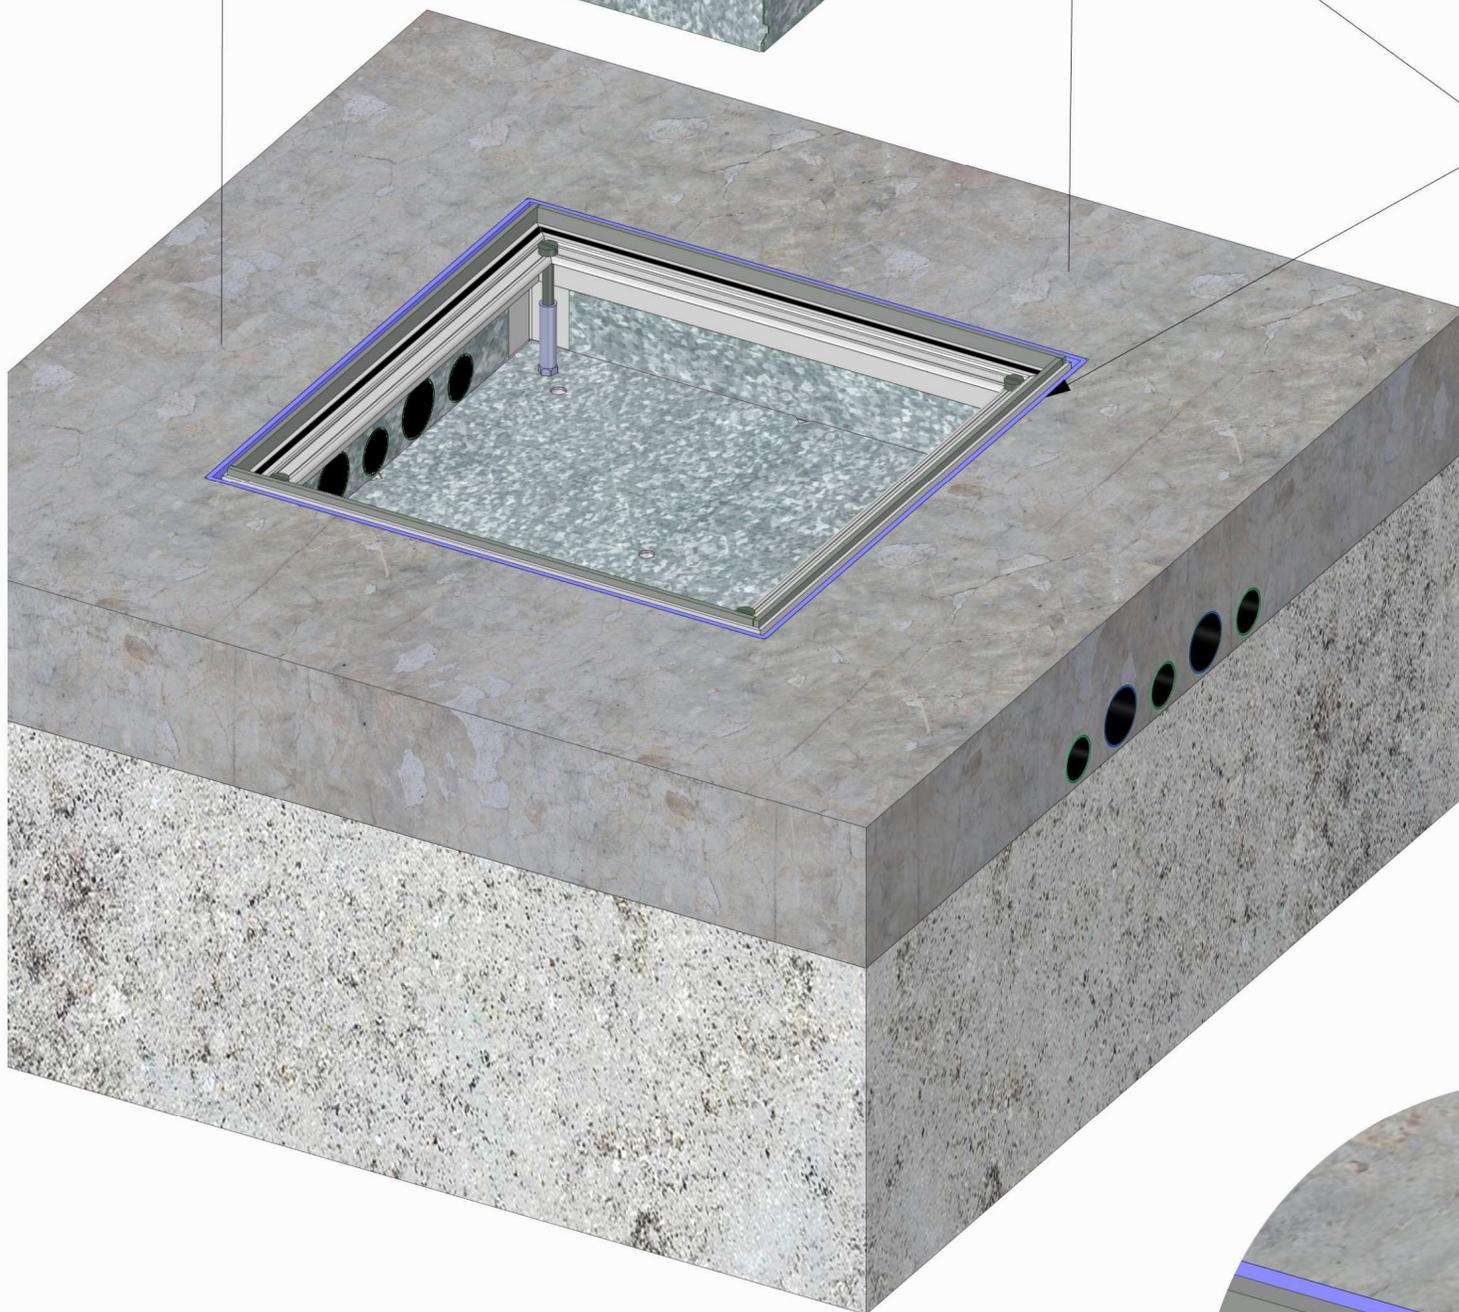

Enlever la cloche de réservation et couper la bande de rive à hauteur de la chape.

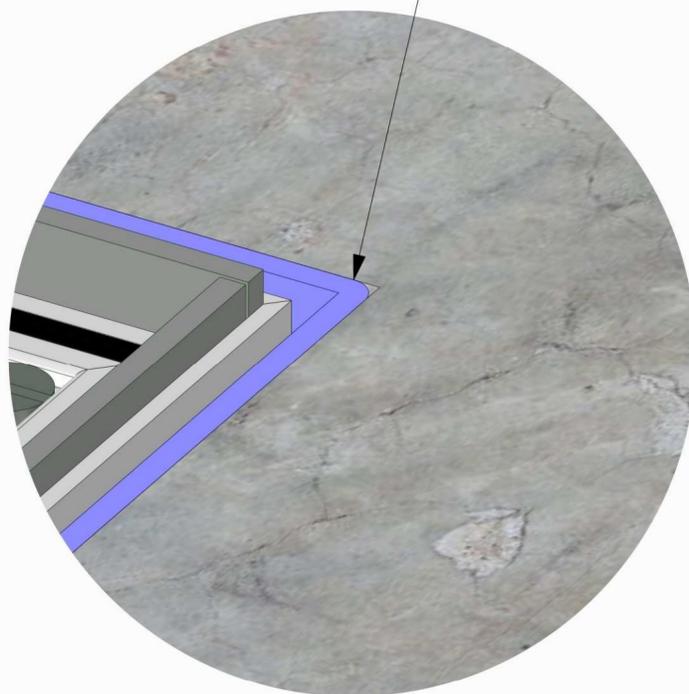

7 Réglage du niveau de la boîte de sol



Régler le niveau du cadre alu JM-DA AU MÊME NIVEAU que la chape avec les vis de réglage des quatre angles. Ne pas confondre avec les baguettes alu.


Baguette alu

Couvercle

Cadre alu JM-DA

Chape


Même niveau

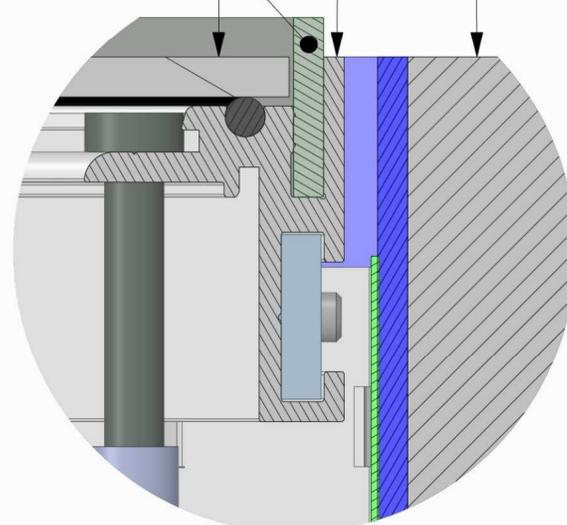

Vis de réglage

Baguettes alu




Cadre alu JM-DA

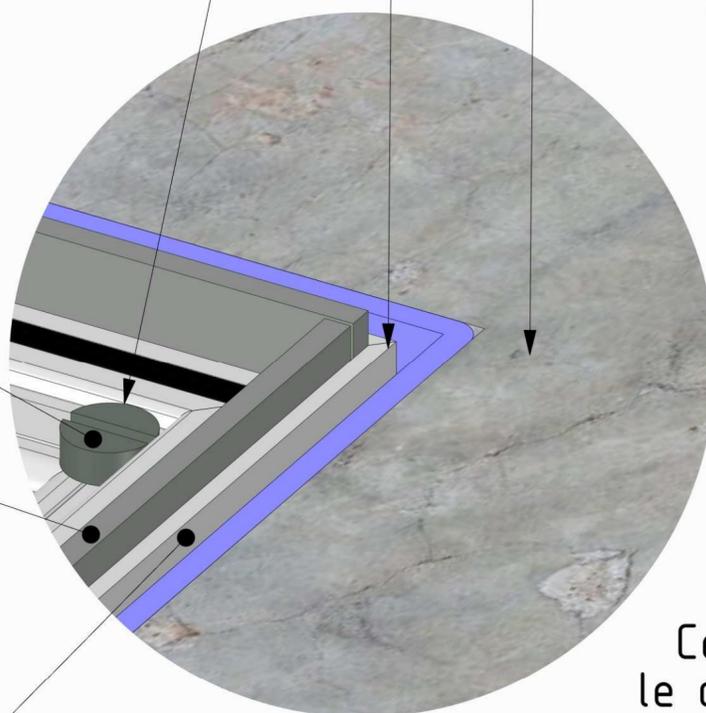



Pour information:


Ce réglage permet d'aligner le couvercle de la boîte de sol au même niveau que la chape et ainsi aligner le revêtement final.

Montage des prises dans la partie-active

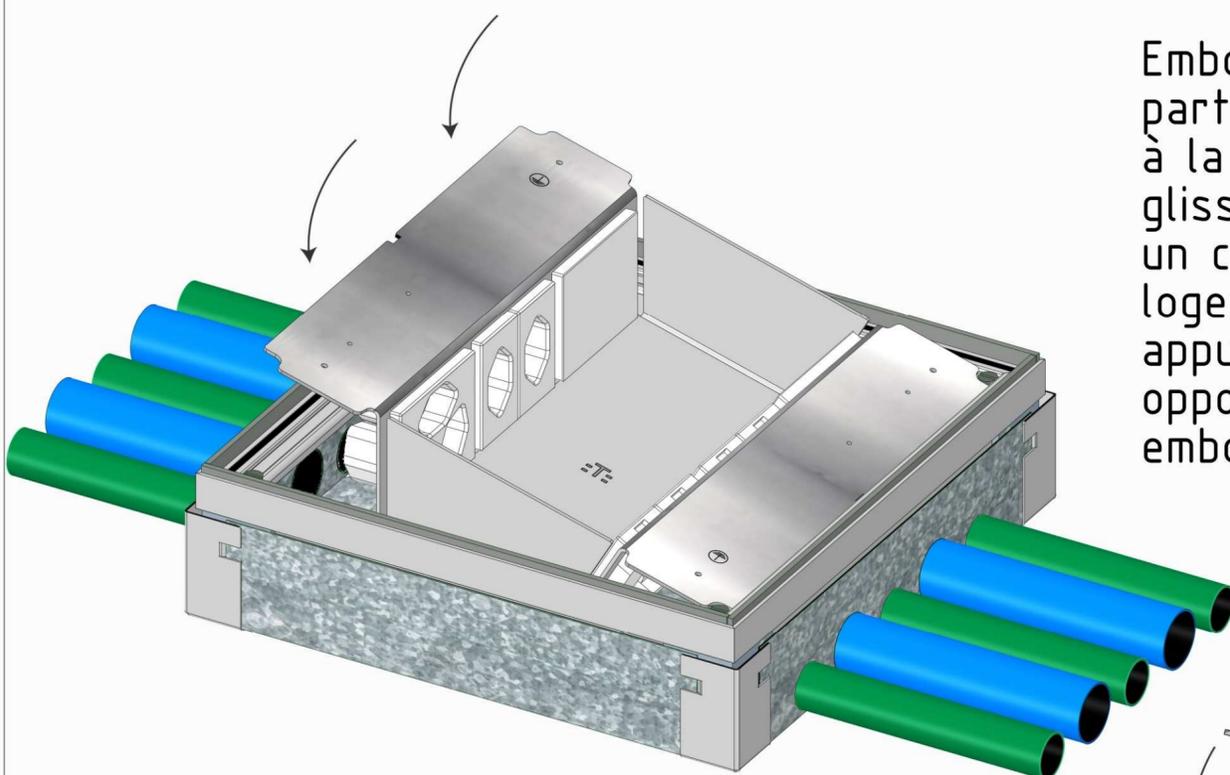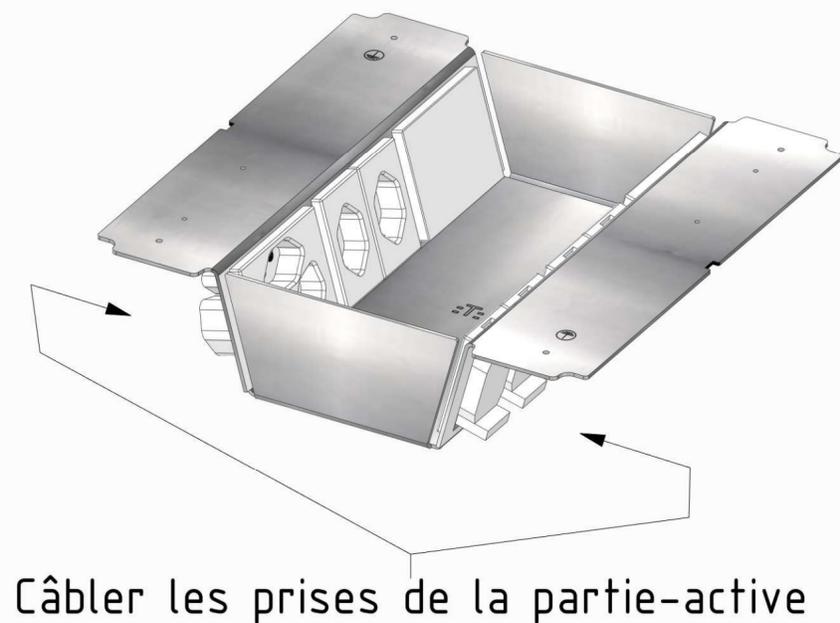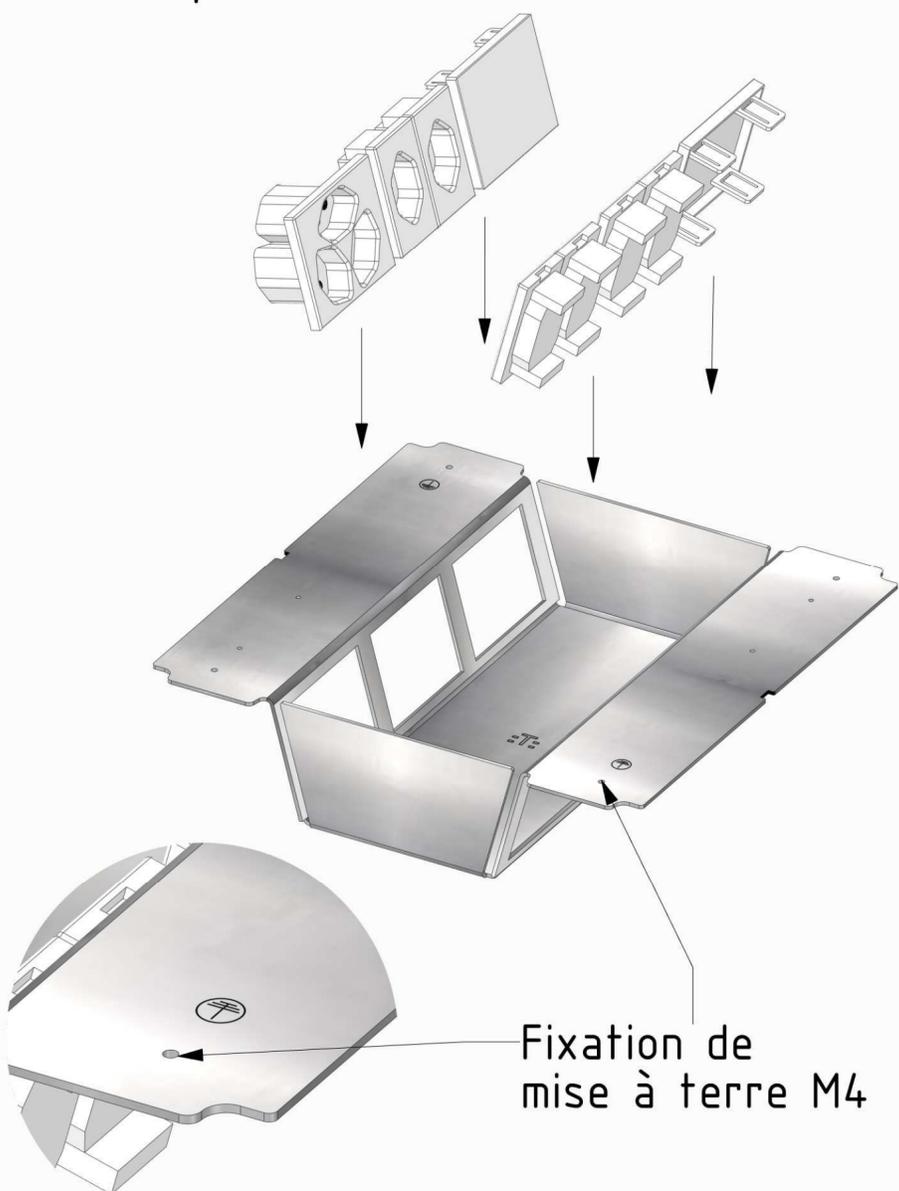

Emboîter la partie-active à la main en glissant d'abord un côté dans son logement, puis appuyer le côté opposé jusqu'à emboîtement.

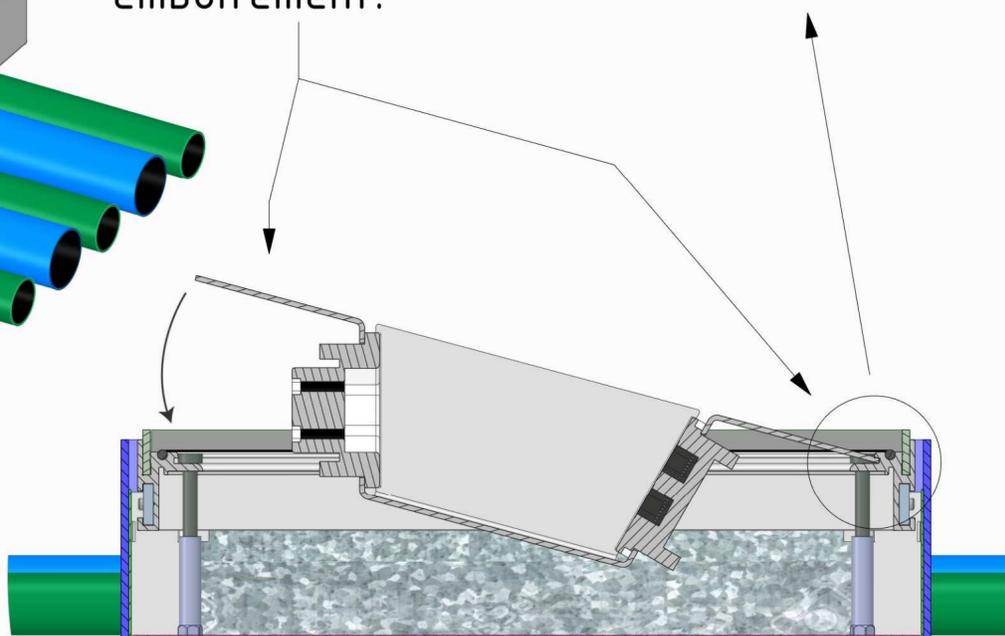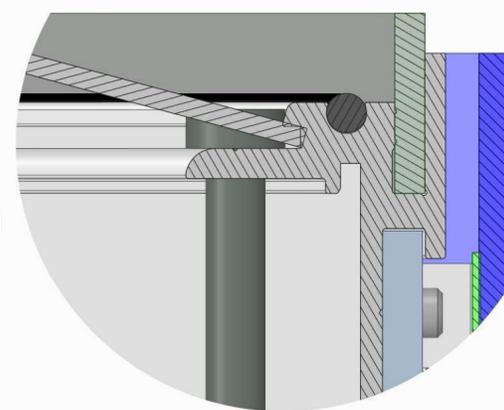

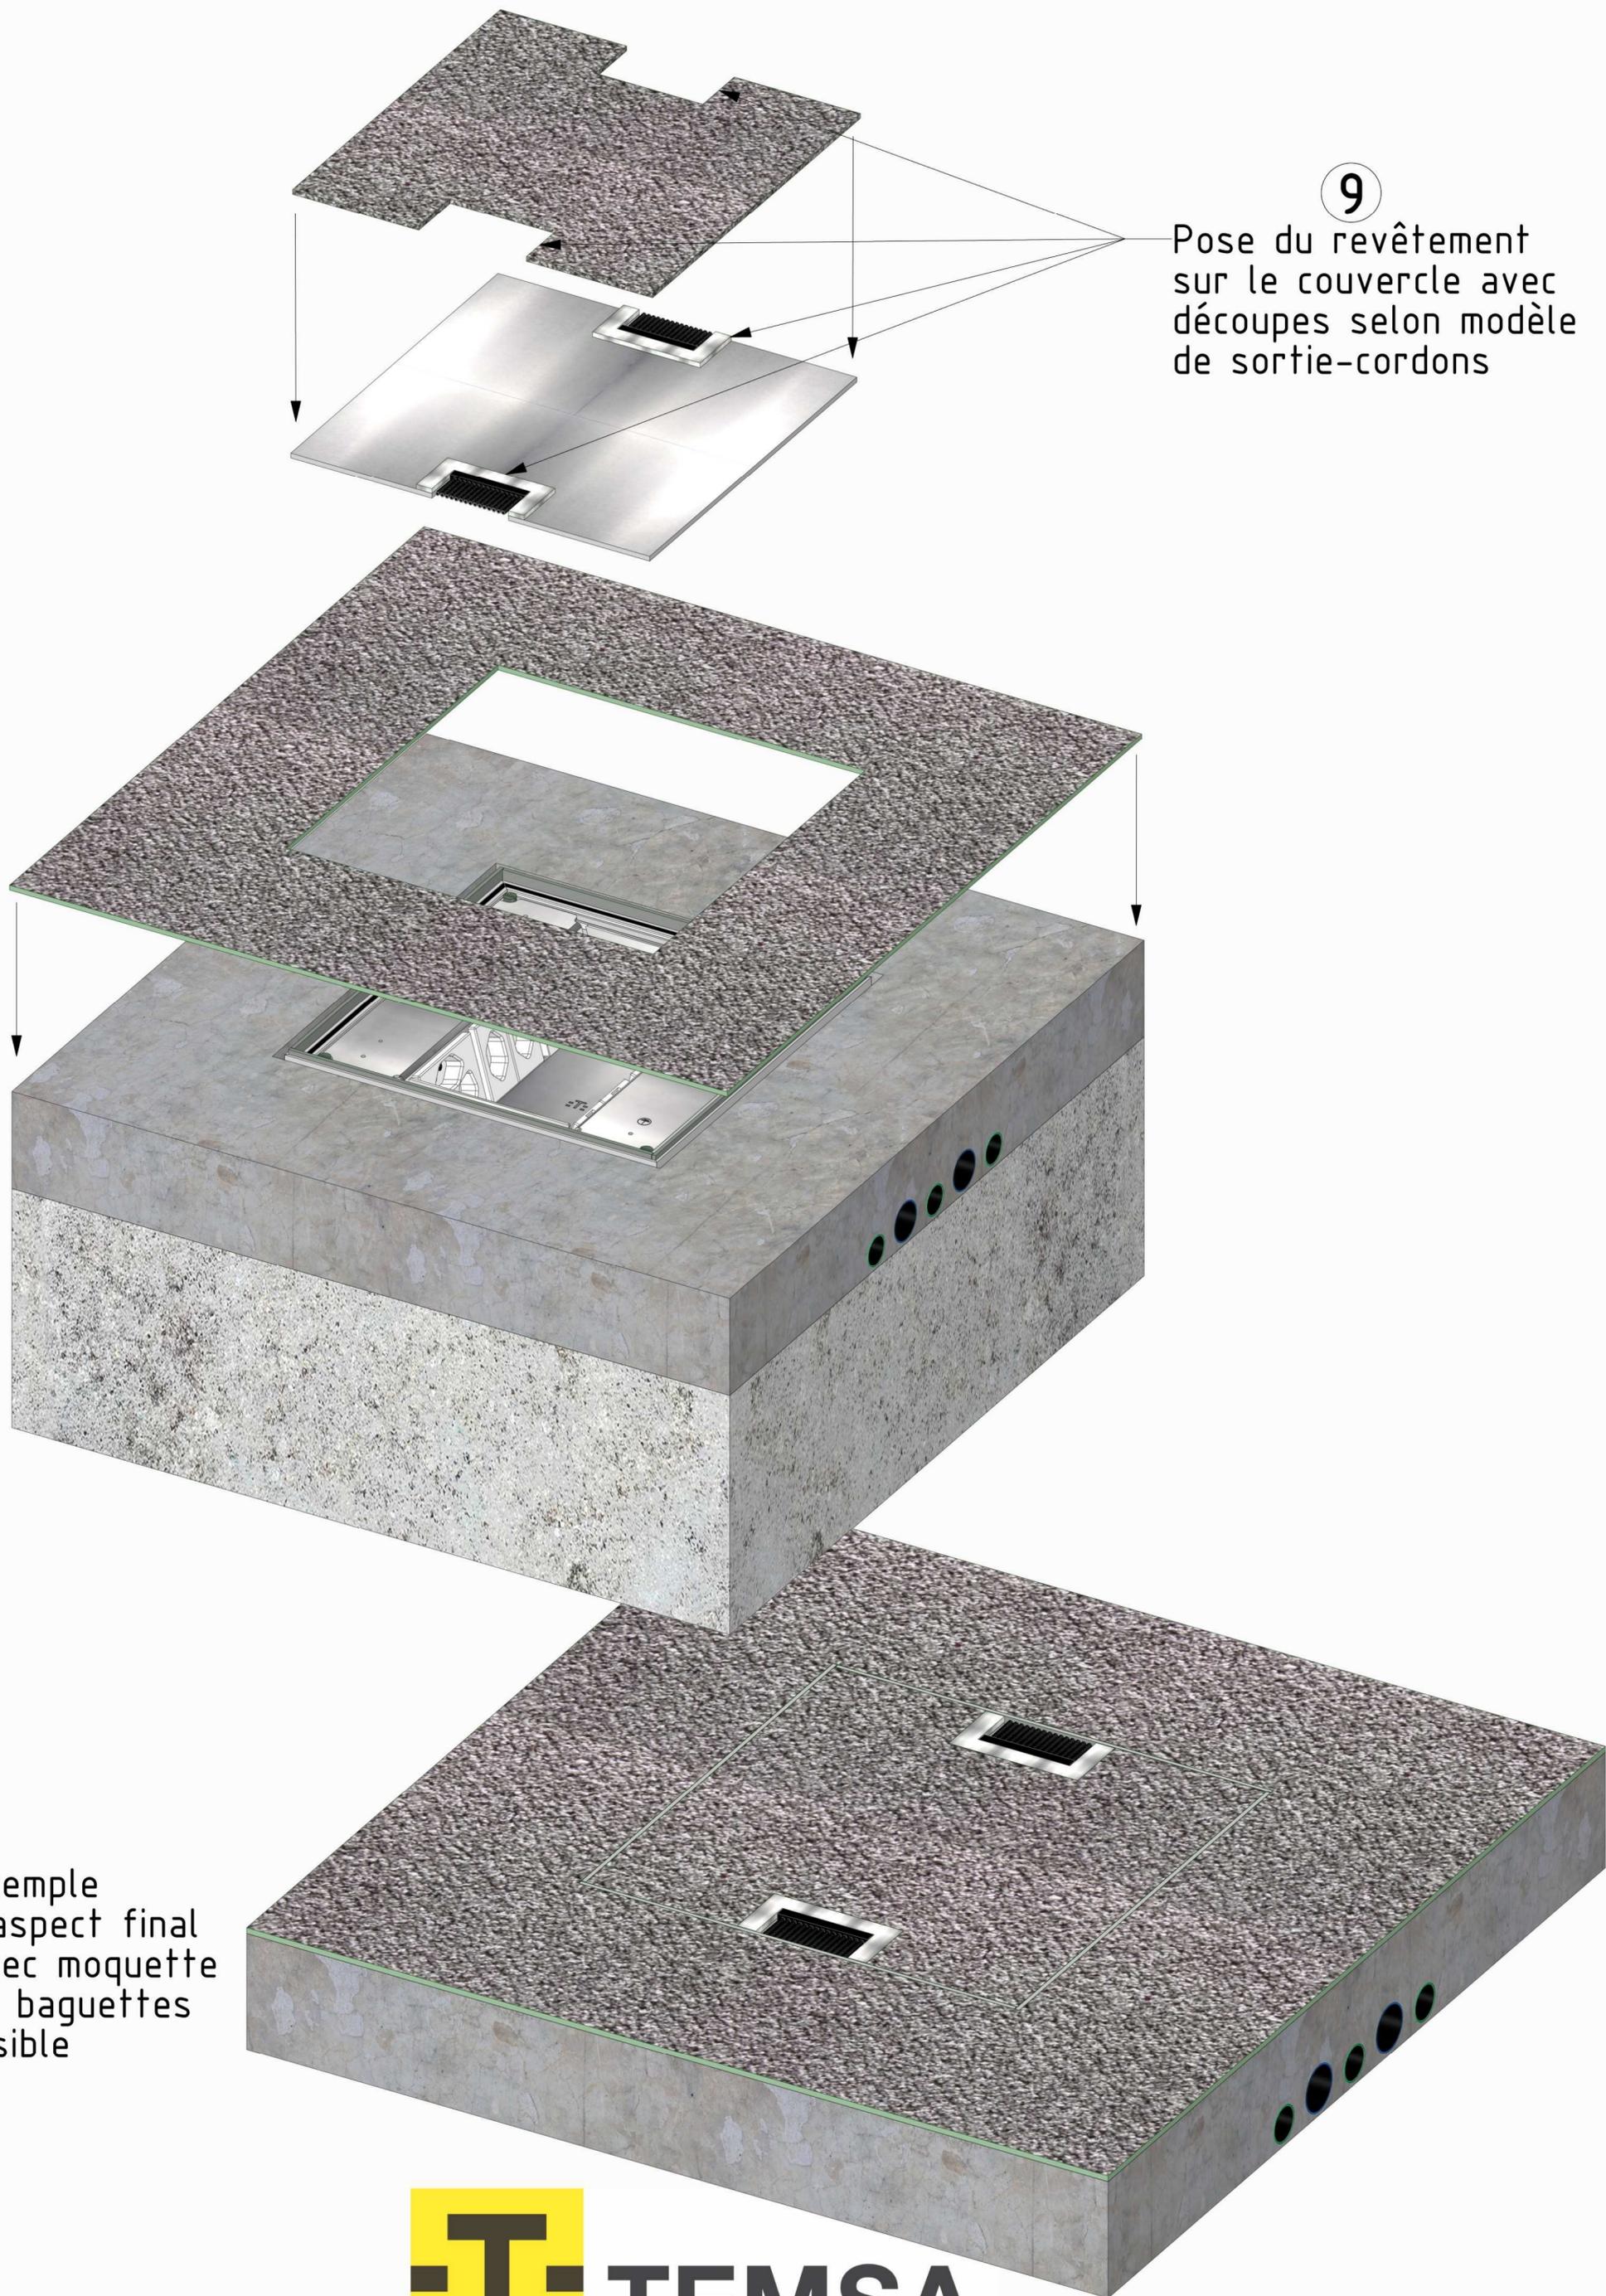

9

Pose du revêtement sur le couvercle avec découpes selon modèle de sortie-cordons

Exemple d'aspect final avec moquette et baguettes visible