



# TEMSA

SOLUTIONS ÉLECTROTECHNIQUES SUR MESURE

TEMSA S.A.

Z.I. Moulin du Choc A


CH-1122 Romanel-sur-Morges

www.temsa.ch


Tél. +41 22 979 32 80 - Fax +41 22 979 32 99

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Canal de sol type CJM

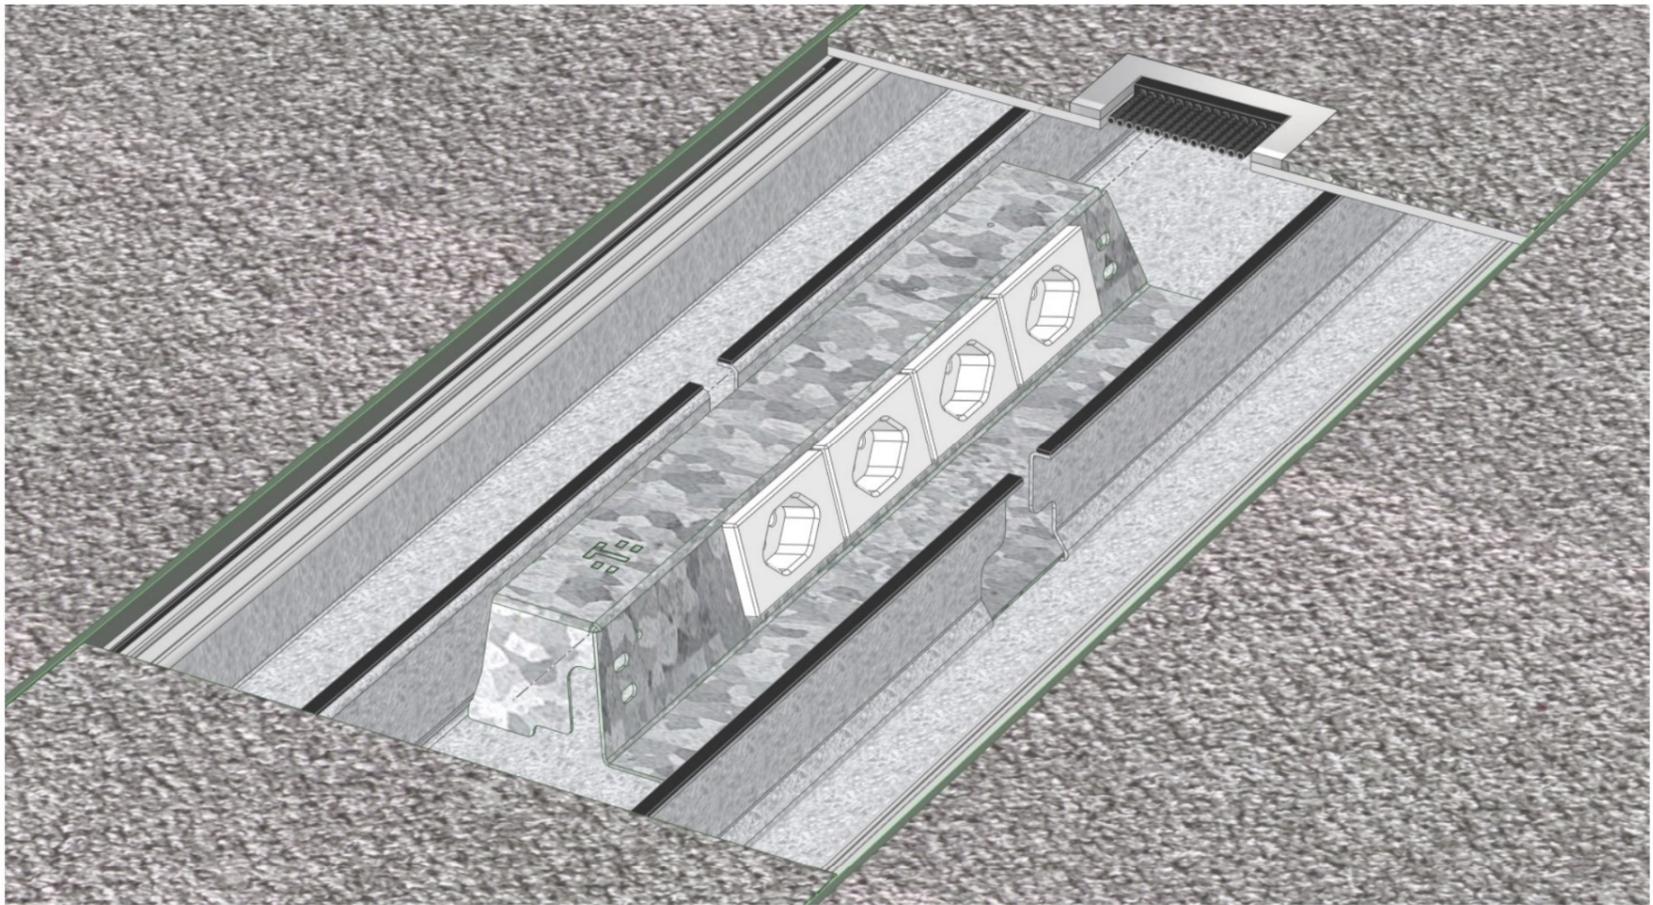

#### Pose sur supports de nivelage

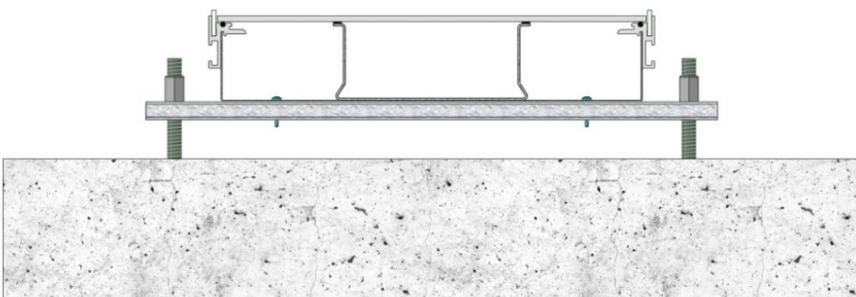

pages 2 à 5

#### Pose sur lit de ciment




page 6





# TEMSA

# Fixation canal de sol sur supports de nivelage


Position des goujons d'ancrage M10  
par rapport au canal:

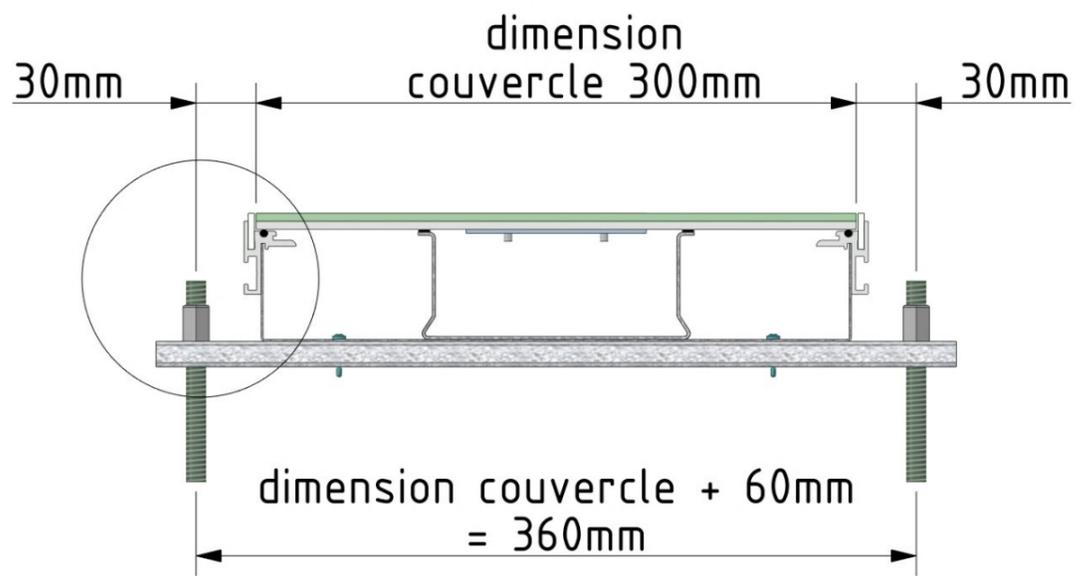

Perçages de la dalle  
pour fixation au sol  
des goujons d'ancrage M10  
pour les supports de nivelage.

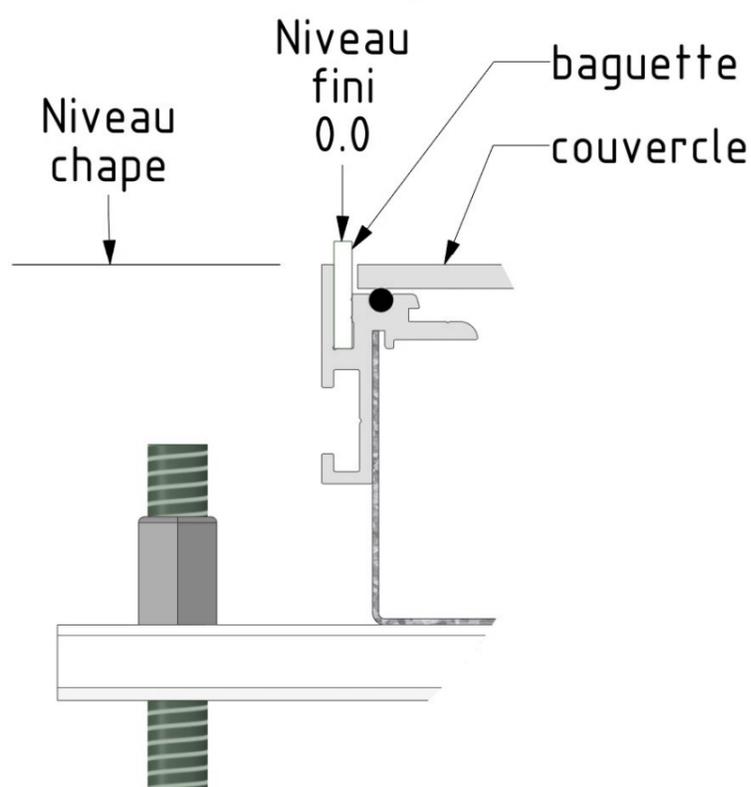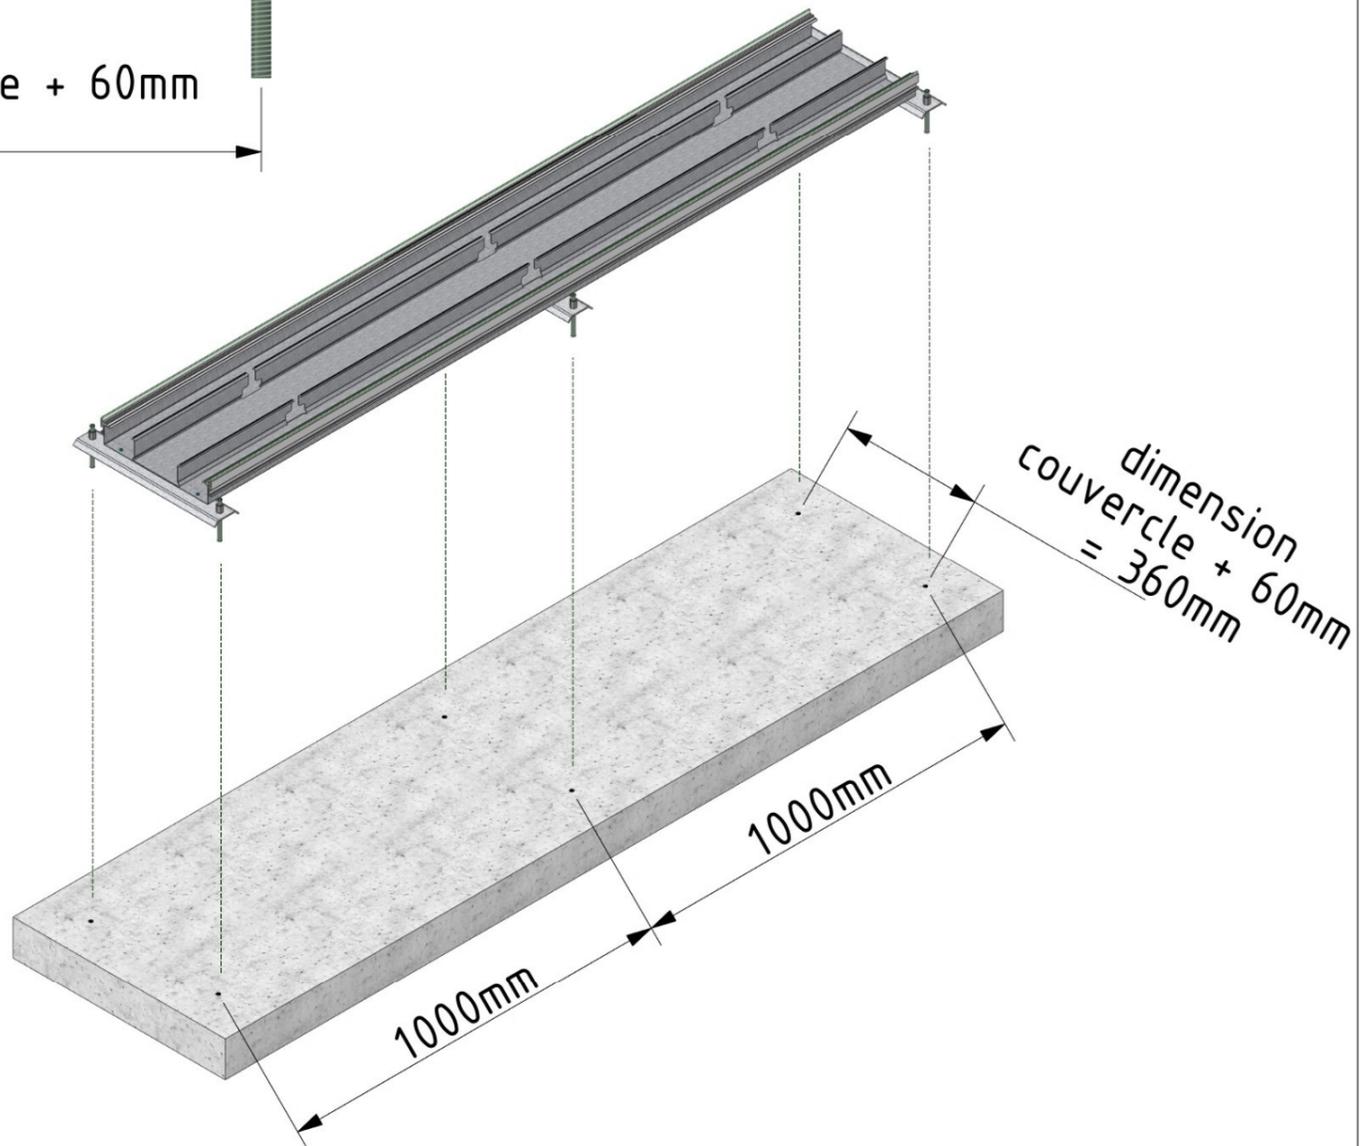


## Montage des supports de nivelage

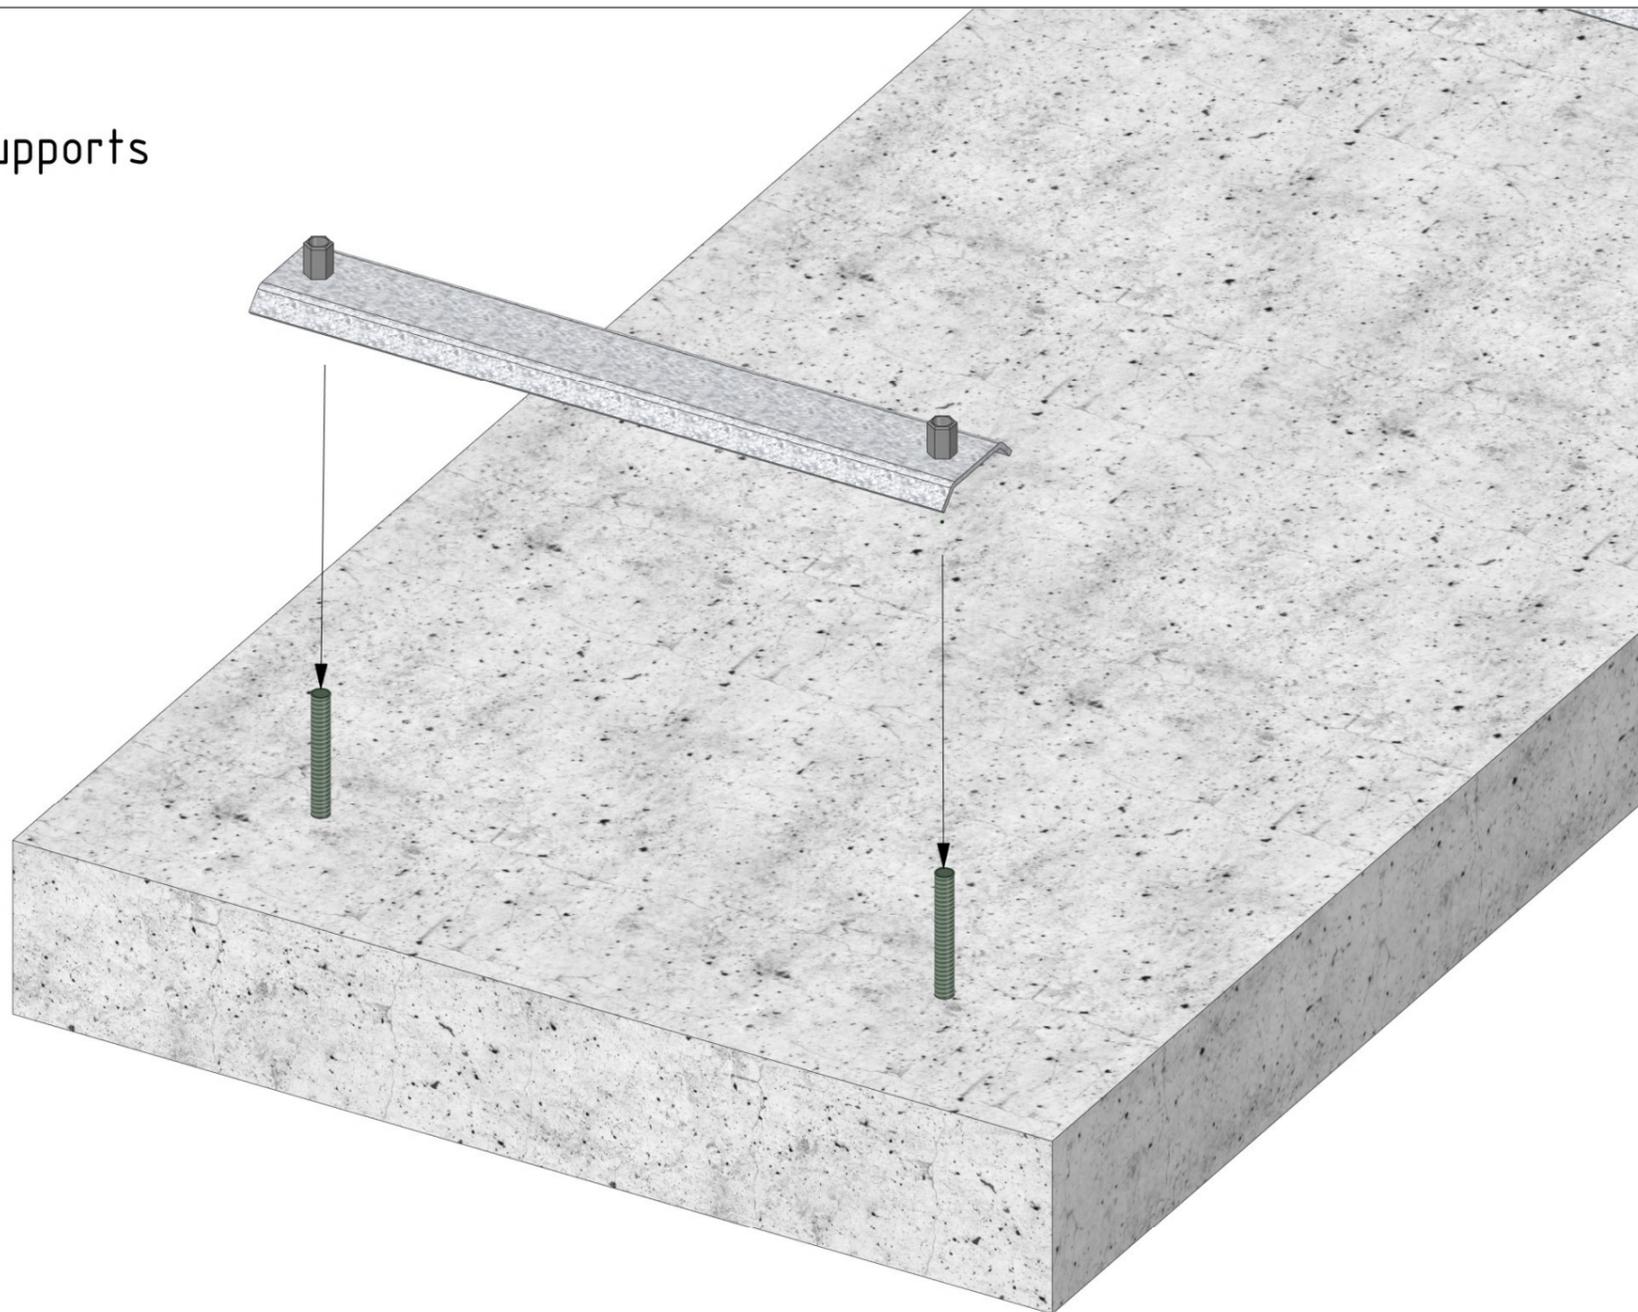


Exemple de réglage:  
canal hauteur 60mm  
revêtement hauteur 5mm



Réglage du niveau  
avec les écrous  
intégrés au support

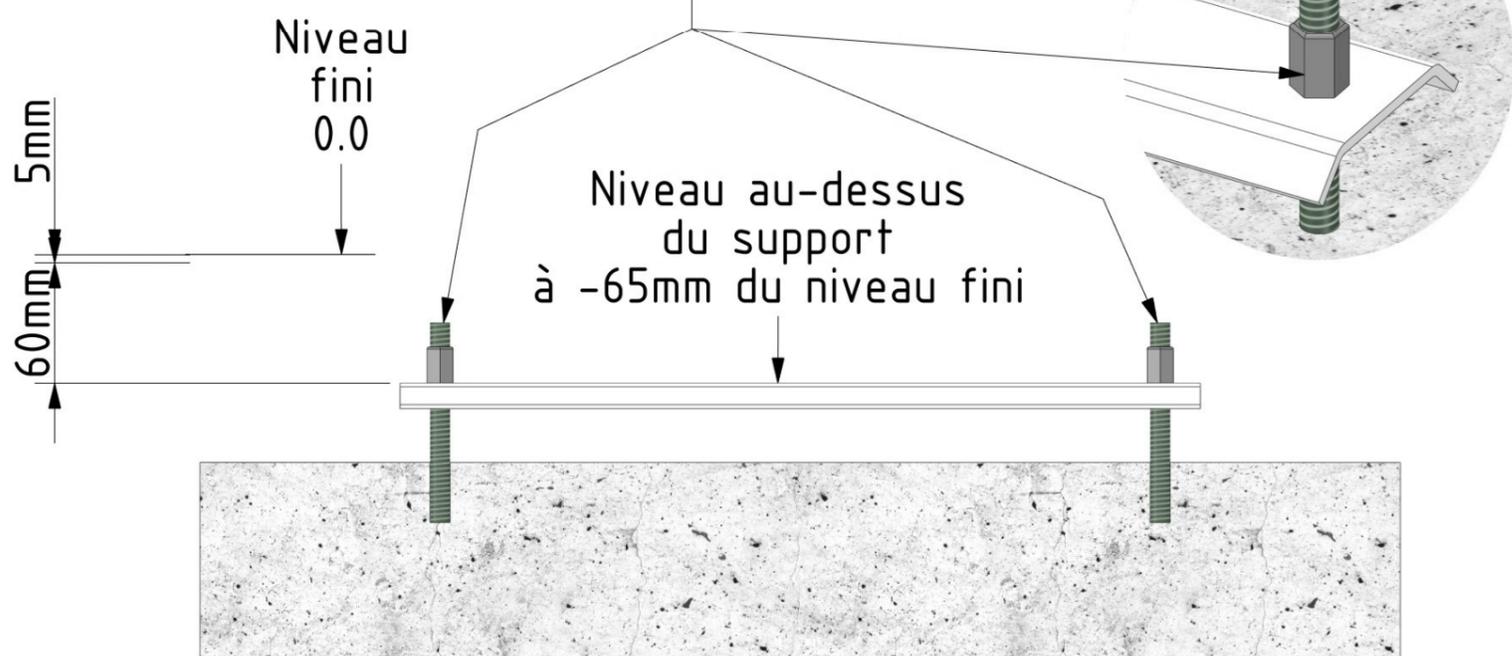


vis autoforeuse  
4.8 x 19mm

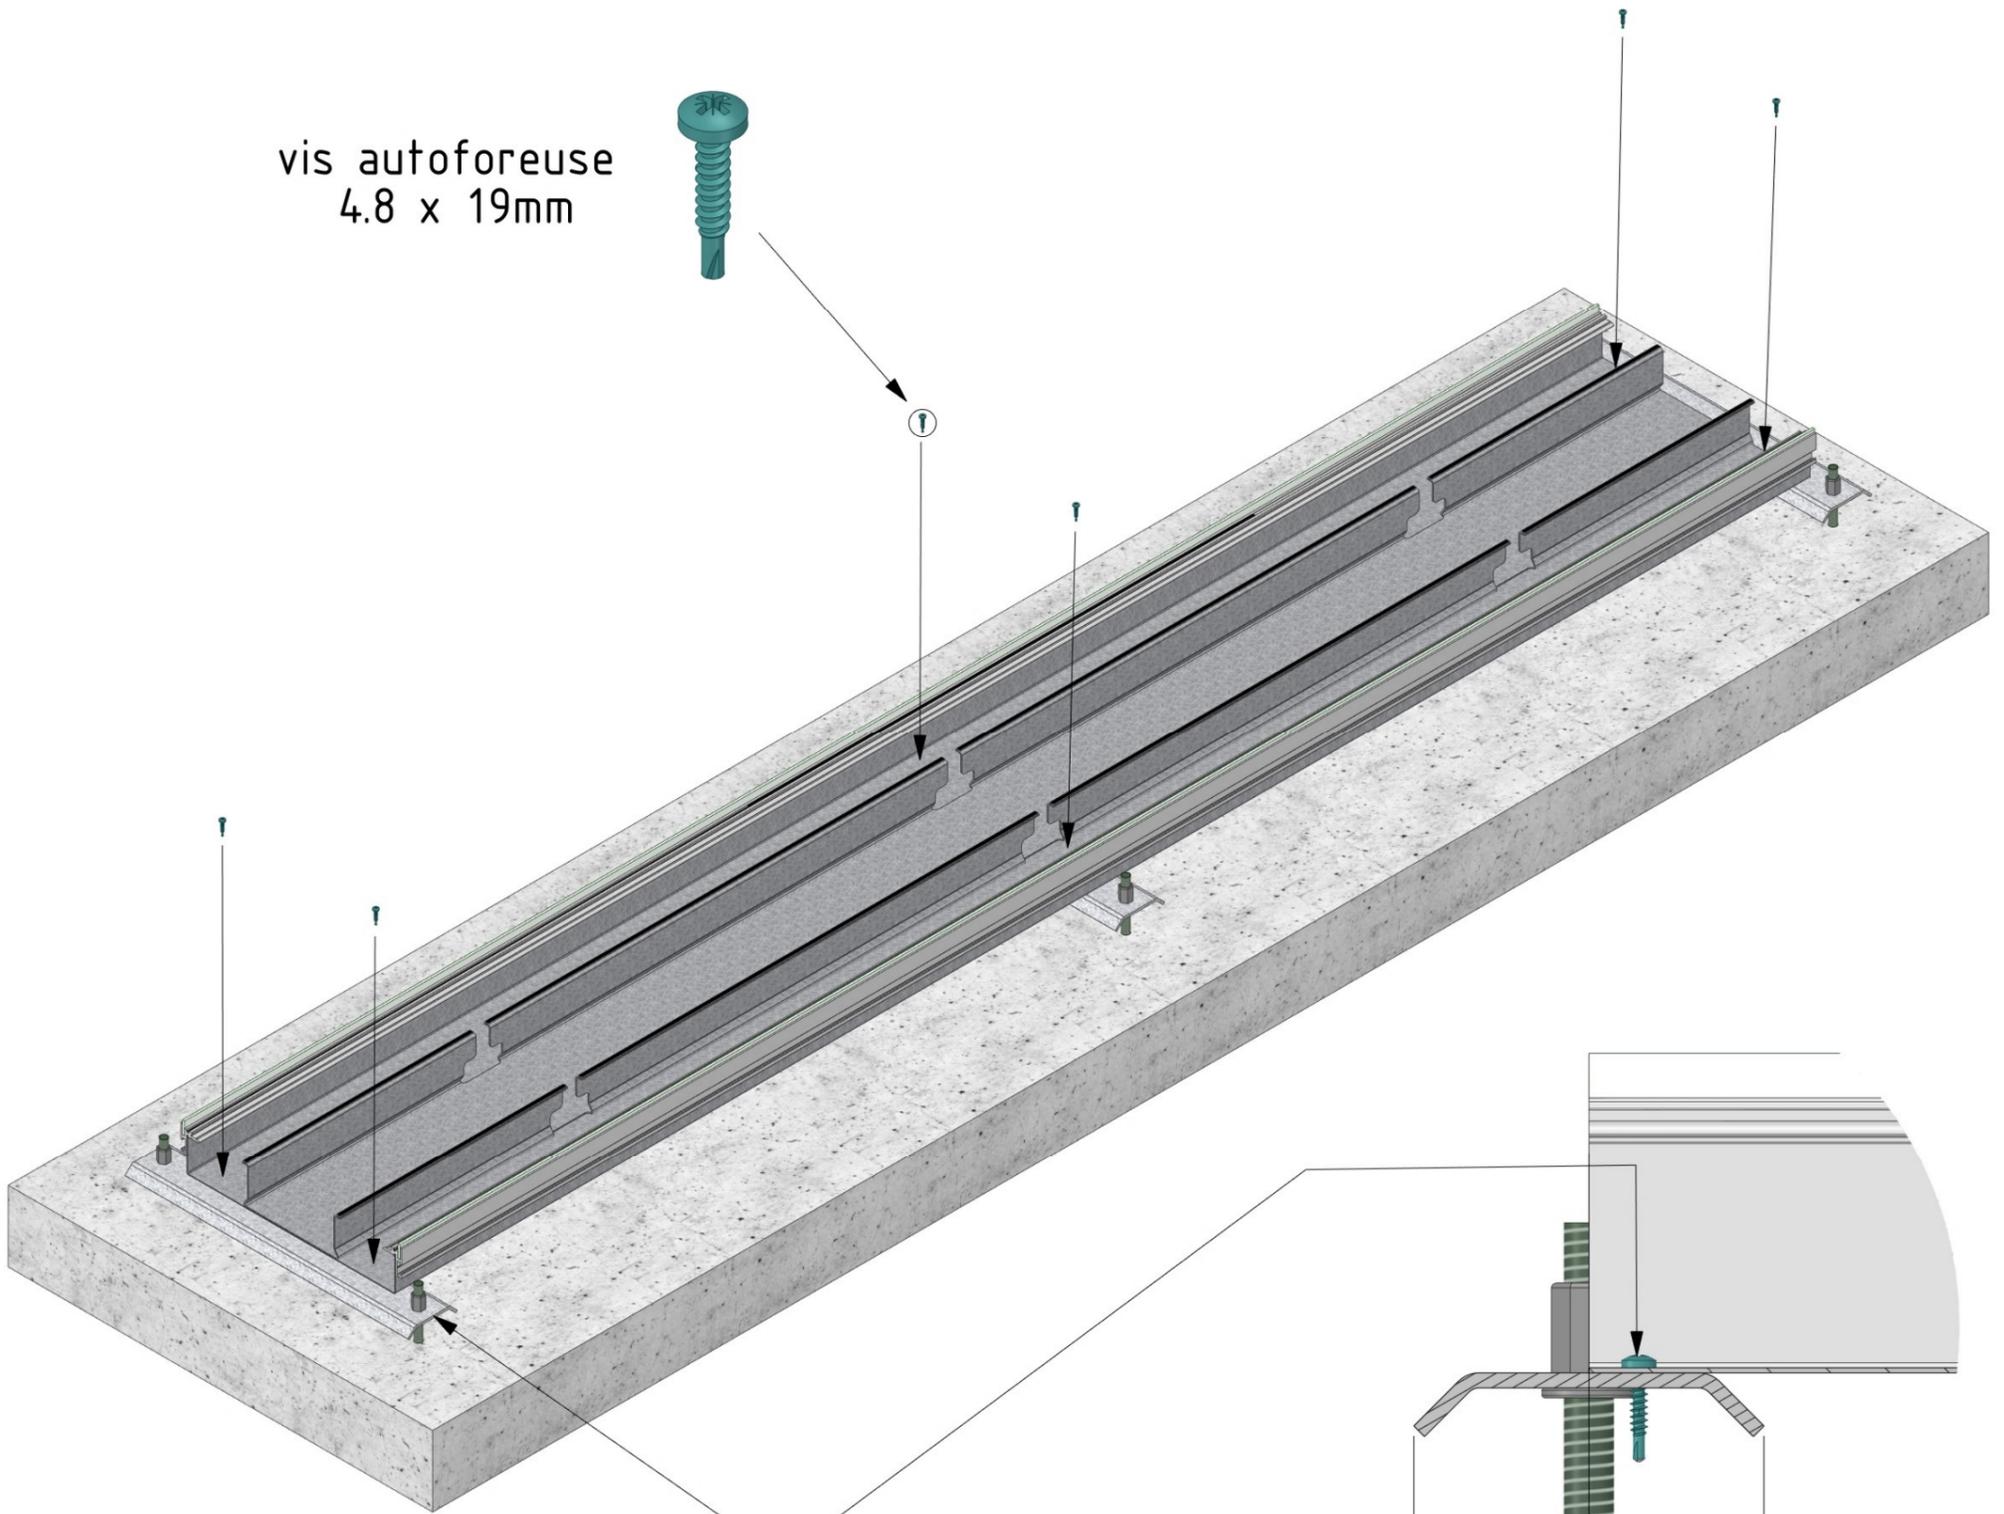


Fixation du canal sur  
les supports de nivelage  
avec des vis auto-foreuses  
Ø4.8 x 19mm

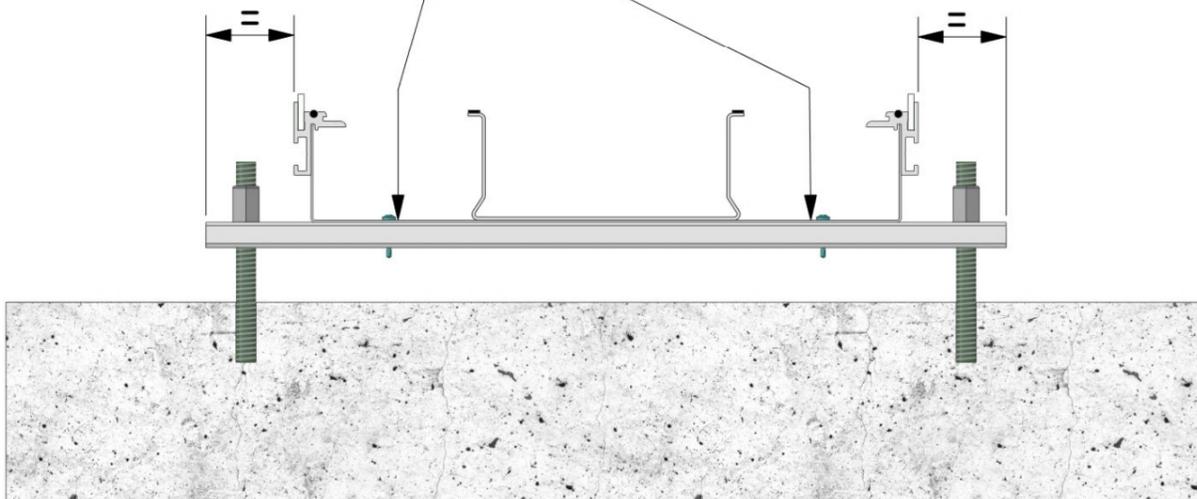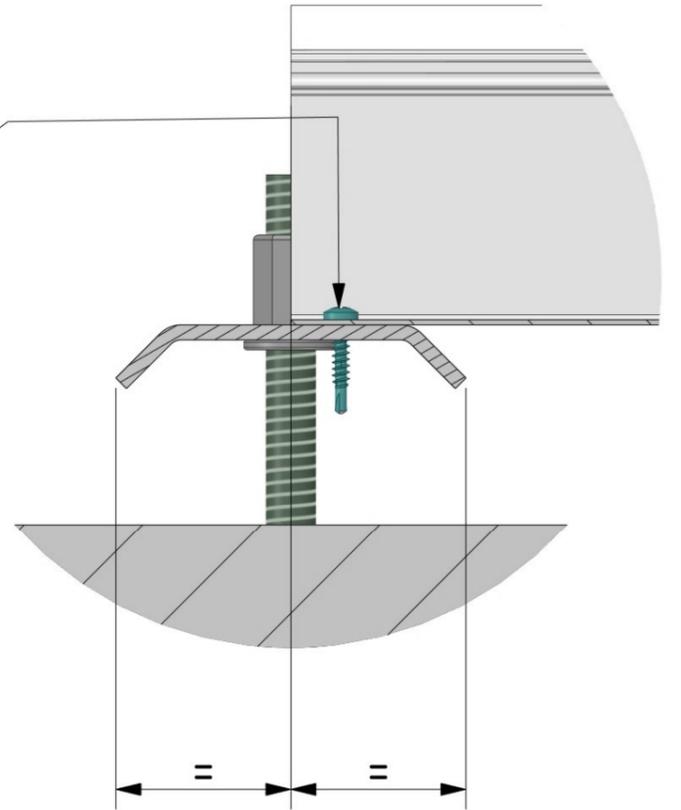

Pose des  
pattes d'ancrages  
CJA034000  
(4x par longueur  
de canal)

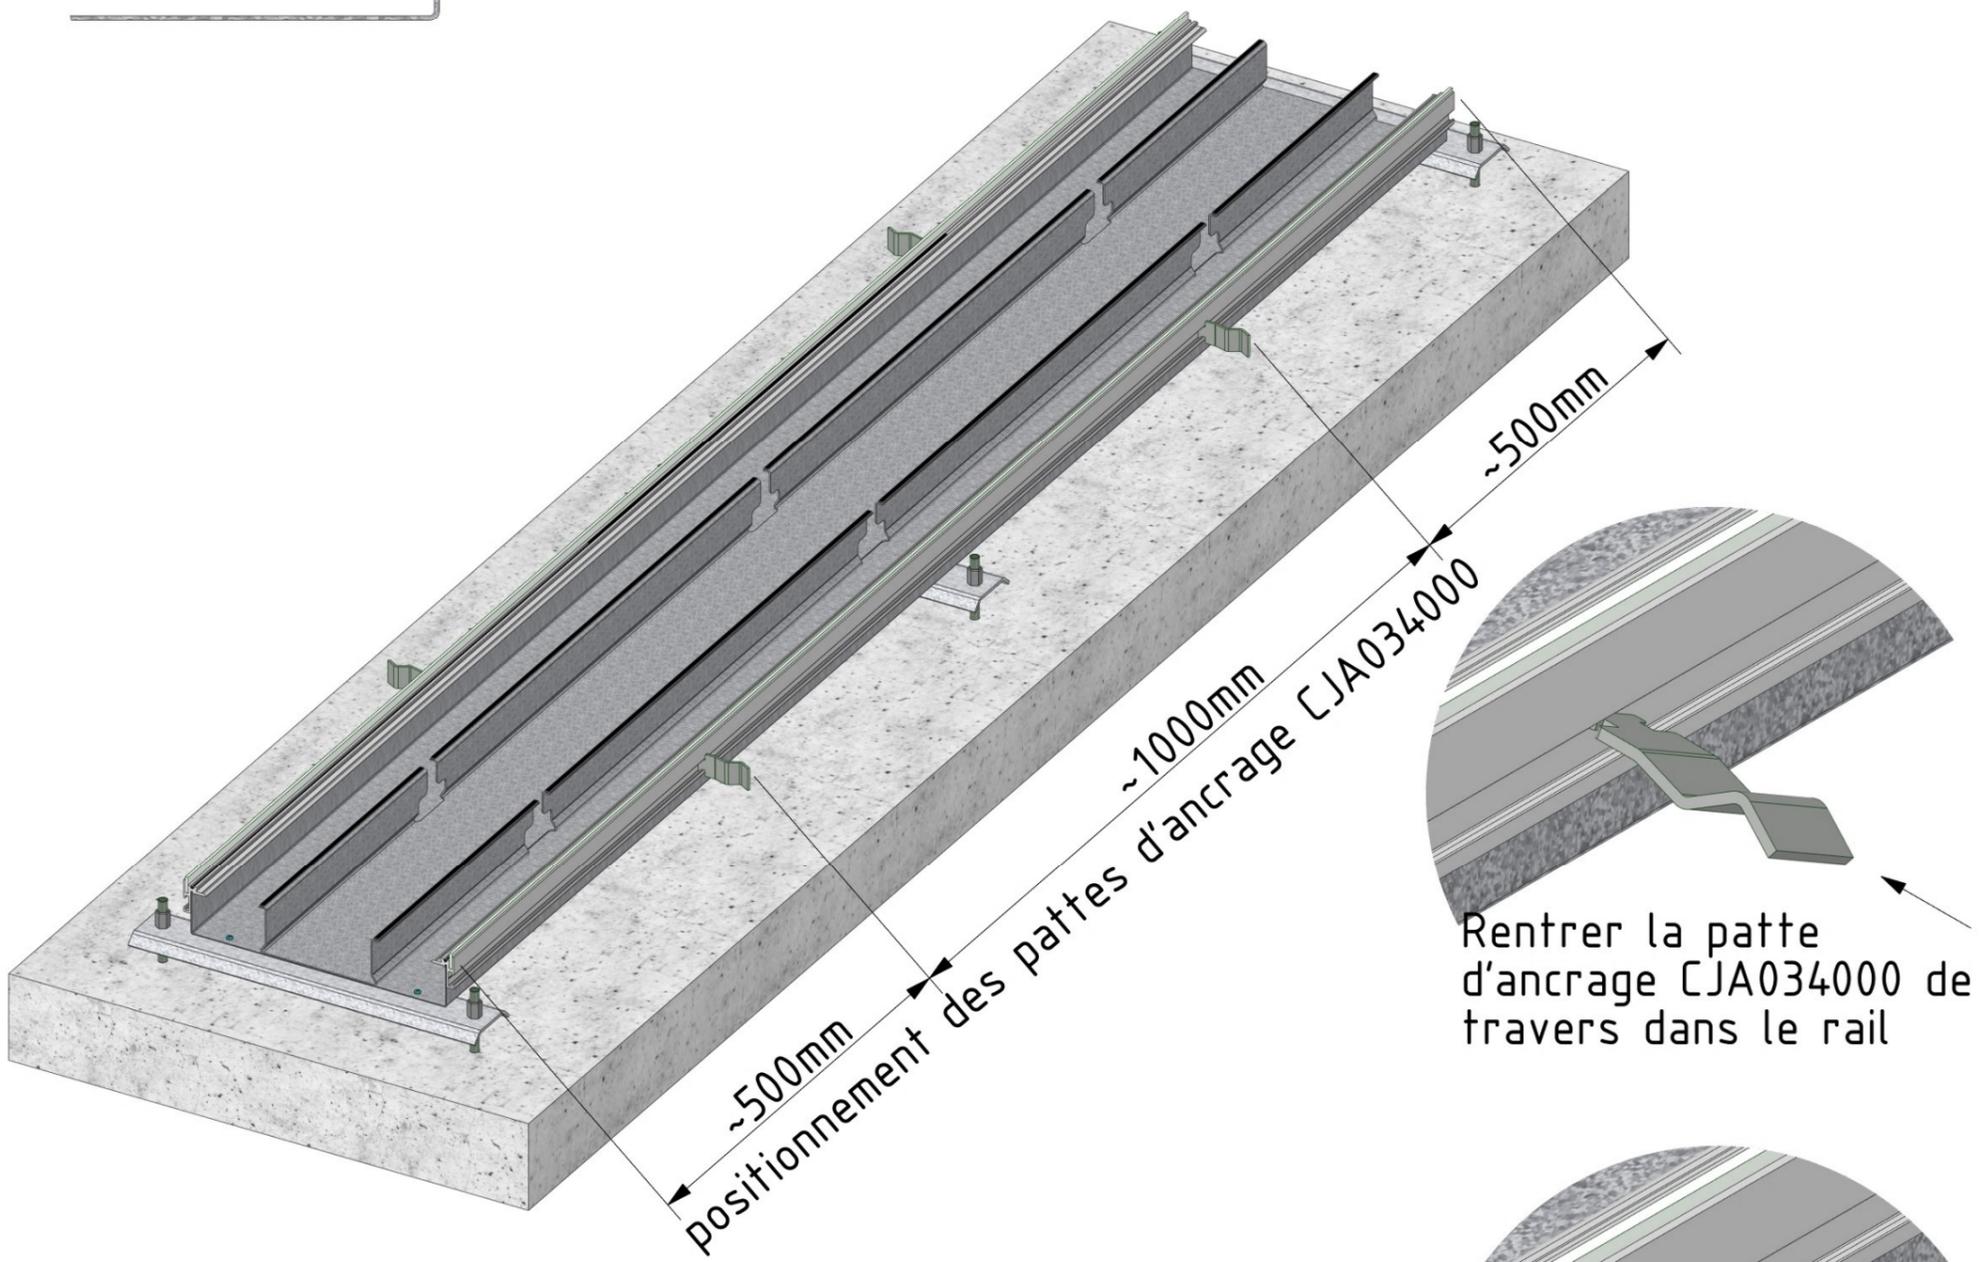

Rentrer la patte  
d'ancrage CJA034000 de  
travers dans le rail

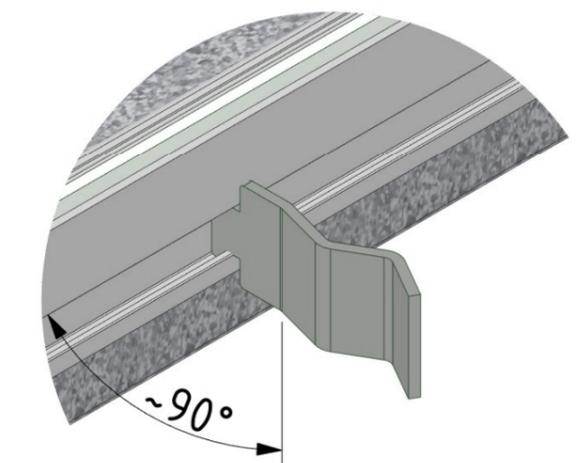


Tourner un quart de tour  
pour blocage de la patte

Niveau  
fini  
0.0

Dernière vérification  
du niveau fini sur la baguette

Coupe à ras la partie  
supérieure du goujon  
d'ancrage au niveau  
de l'écrou

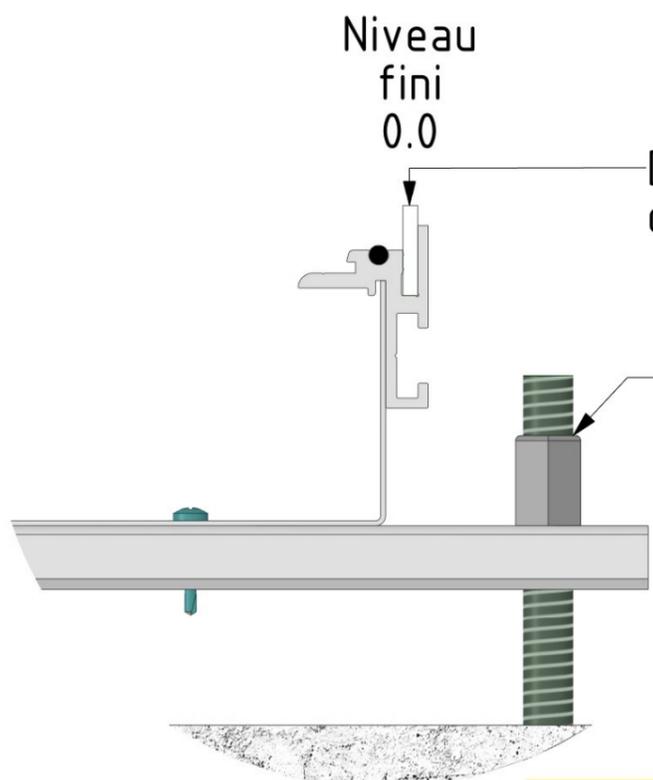

# Fixation canal de sol sur lit de ciment

